




# PRIFMA W AFX 3 Module



IK08 IP66



LW2042.863-EN-T4-500-830-EN-C1

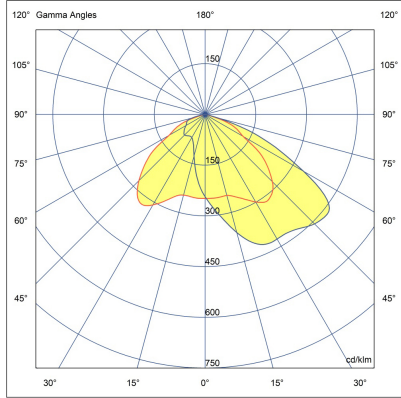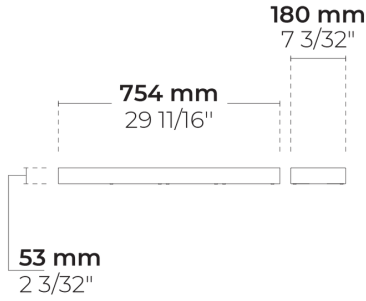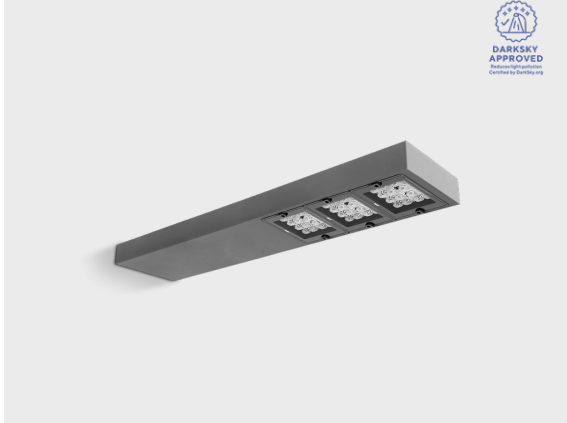

[T4]

Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı

## Varyant

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [T4] 117x64°  |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 8910 lm       |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 72 W          |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 3000 K CRI 80 |
| <b>Armatür etkinliği</b>    | 118 lm/W      |
| <b>Lamba</b>                | 48 LED        |
| <b>Renk Sapması</b>         | 3 SDCM        |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B2-U0-G1      |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >102,000      |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Duvara monte edilebilir                                     |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| <b>Conta</b>                         | Sıvı silikon                                                |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                       |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                        |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP66                                                        |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                     |
| <b>Ağırlık</b>                       | 6.3 kg                                                      |
| <b>LED modül</b>                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler             |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 10/6 kV                                                     |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.97                                                      |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                            |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                  |
| <b>Kablo</b>                         | 0.5 m elastik kablo                                         |
| <b>Ambalaj kutusu boyutları</b>      | 19*8*77 cm                                                  |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LW2042.863-EN-T4-500-830-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçülen giriş gücü                                                            | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                                               | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°<br><br><b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°<br><br><b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117° | <b>[500]</b><br>72 W<br><br><b>[350]</b><br>50 W<br><br><b>[700]</b><br>100 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstralar</b>                                                         |
| <b>Işık çıkışı</b>                                                       |
| <b>[BS]</b><br>Backlight Shield<br><br><b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                                 |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                         |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                                         |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama                               |