



# D-LIGHT AFX 3 Module



IK08 IP66



LL2023.863-EN-T2-2-700-730-EN-C1

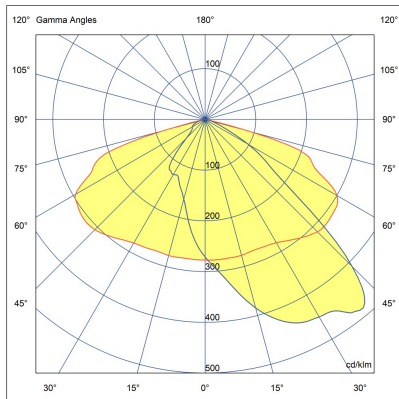

[T2]  
Тип II,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Распределение света          | [T2] 149x54°  |
| Поток доставляемых люменов   | 12135 lm      |
| Номинальная входная мощность | 100 W         |
| Цветовая температура         | 3000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника    | 115 lm/W      |
| Лампа                        | 48 LED        |
| Порог цветоразличения        | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок               | B2-U1-G2      |
| Срок службы L90B50 (час)     | >102,000      |
| Срок службы L80B50 (час)     | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм                                                          |
| Угол наклона                       | +15°/-15°                                                                                                                            |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                                                         |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                               |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Прокладка из EPDM (Shore A 20-25)                                                                                                    |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                       |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Зона улавливания ветра (EPA)       | 0.08 m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| Вес                                | 8.68 kg                                                                                                                              |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                                            |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                                              |
| Коэффициент мощности               | > 0.98                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                                                 |
| Размеры упаковочной коробки        | 100*20*16 см                                                                                                                         |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |
| Notes                              | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом.                           |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Заказывается отдельно)

Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D122    | 4m, 5m, 6m m     | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием


|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PABK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D122    | 4m, 5m, 6m, 7m m | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFC.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø114mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D122    | 3m, 4m, 5m, 6m m | Ø122mm            | Ø122mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø148mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø165mm mm        |

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



настенная консоль

B6A.03.03.01001.0220

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                                    |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                   |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                               |  | Примечание |  |            |  |
| LL2023.863-EN-T2-2-700-730-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                | Номинальная<br>входная мощность          | Цветовая<br>температура       | Контроль                                                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 149x54°                                                      | <b>[700]</b><br>100 W                    | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                 | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                                                                                    | <b>[350]</b><br>50 W                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI                                    | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
| <b>[P4]</b><br>Специальное<br>распределение<br>пешеходных<br>переходов -<br>движение по правой<br>стороне - 20x78° | <b>[500]</b><br>72 W                     | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[CC]</b> <br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| <b>[T1]</b><br>Тип I,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 111x48°                                                       |                                          |                               |                                                          |                                                                                                                                                |
| <b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 133x48°                                                      |                                          |                               |                                                          |                                                                                                                                                |
| <b>[T3]</b><br>Тип III,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 143x63°                                                     |                                          |                               |                                                          |                                                                                                                                                |
| <b>[T4]</b><br>Тип IV,<br>Асимметричный,<br>Передний - 117x64°                                                     |                                          |                               |                                                          |                                                                                                                                                |
| <b>[T5]</b><br>Тип V, Симметричный<br>- 117°                                                                       |                                          |                               |                                                          |                                                                                                                                                |
| Дополнительно                                                                                                      | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |                                                          |                                                                                                                                                |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Защита от внешних перенапряжений            | Монтажные принадлежности                           |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                      | <b>[B6A.03.03.01001.0220]</b><br>настенная консоль |
| Связь                                       |                                                    |
| <b>[NM7]</b><br>Гнездо NEMA - 7 контактов   |                                                    |
| Световой поток                              |                                                    |
| <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой поток   |                                                    |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |                                                    |
| <b>[C2]</b><br>Class II                     |                                                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |                                                    |
| Варианты корпуса светильника                |                                                    |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |                                                    |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.