

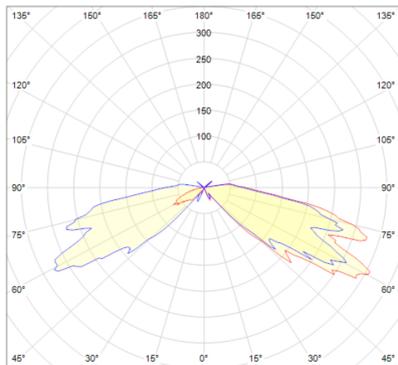




LB7032.693-EN-SYM-3L-700-830-ONOFF-EN-C1

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДС  
ТВА**[SYM-3L]**Симметричный,  
Специальный  
эффект: 3 линии

## Вариант

Распределение света	[SYM-3L] 360x165°
Поток доставляемых люменов	479 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	48 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U2-G1
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>60,000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>60,000

## Опции

### Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	2.52 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.91
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

### Крепления



**612J014**

612J014

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

**LB7032.693-EN-SYM-3L-700-830-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[SYM-3L]</b> Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 360x165°	<b>[700]</b> 10 W	<b>[830]</b> 3000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Черный
<b>[SYM-3L]</b> Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°		<b>[827]</b> 2700 K CRI 80		<b>[HM2]</b>  Темно-серый
		<b>[740]</b> 4000 K CRI 70		<b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый
		<b>[840]</b> 4000 K CRI 80		<b>[HM4]</b>  Светло-серый
				<b>[HM5]</b>  Белый
				<b>[HM6]</b>  Бронза
				<b>[CC]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
<b>[H0.30]</b> 30cm	Варианты корпуса светильника	Крепления		
<b>[НС]</b> Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	<b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие	<b>[612]014]</b> 612]014		