





LB7032.693-US-SYM-3L-700-740-UNI-C1

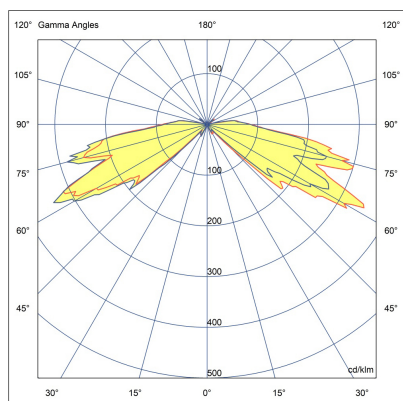

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА



[SYM-3L]
Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-3L] 165°
Поток доставляемых люменов	541 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	54 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U2-G1
ULOR	3.6
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	5.5 lbs
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	4/2 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



612J014

612J014

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB7032.693-US-SYM-3L-700-740-__-UNI-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°	[700] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1] Черный 
		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый  [HM3] Антрацитово-серый  [HM4] Светло-серый  [HM5] Белый  [HM6] Бронза  [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.30] 30cm	Варианты корпуса светильника	Крепления		
[НС] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	[DPC] Двойное порошковое покрытие	[612]014] 612]014		