
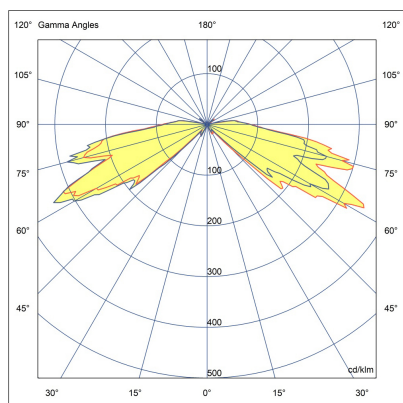




LB7032.693-US-SYM-3L-700-830-UNI-C1

EINGESTELLT
T

[SYM-3L]
Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-3L] 165°
Bemessungslichtstrom	451 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteneffizienz	45 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U2-G1
ULOR	3.5
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	5.5 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	4/2 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



612J014

612J014

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LB7032.693-US-SYM-3L-700-830-__-UNI-C1-__-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	[700] 10 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.30] 30cm	Leuchtenkörperoptionen	Verankerungen		
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[612]014] 612]014		