


# DOMINO AFX 3 Module



IK08 IP66



LP4034.863-EN-P4-700-830-EN-C1

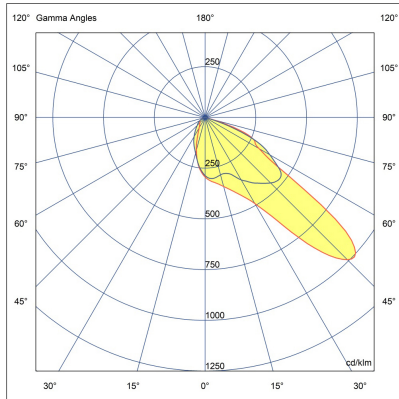

[P4]

Özel yaya yolu dağılımı

## Varyant

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [P4] 20x78°   |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 12155 lm      |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 100 W         |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 3000 K CRI 80 |
| <b>Armatür etkinliği</b>    | 115 lm/W      |
| <b>Lamba</b>                | 48 LED        |
| <b>Renk Sapması</b>         | 3 SDCM        |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B3-U1-G2      |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >102,000      |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                      |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                            |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| <b>Conta</b>                         | Sıvı silikon                                                                                                                       |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                                                     |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                                                                                              |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                                                                                               |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP66                                                                                                                               |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                   |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                                                                                            |
| <b>Ağırlık</b>                       | 70.3 kg (4 m), 75.4 kg (5 m), 80.5 kg (6 m)                                                                                        |
| <b>LED modül</b>                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                                                    |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 10/6 kV                                                                                                                            |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.95                                                                                                                             |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                                                                                         |
| <b>Kablo</b>                         | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                |
| <b>Ambalaj kutusu boyutları</b>      | 20*16*115 cm                                                                                                                       |
| <b>Direk detayı</b>                  | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 17.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R01.T003-H4 | 4m        | 180*120mm      |             |
| PAFD.R01.T003-H5 | 5m        | 180*120mm      |             |
| PAFD.R01.T003-H6 | 6m        | 180*120mm      |             |

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LP4034.863-EN-P4-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçülen giriş gücü                                                                                                                                                                                                                                                   | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                                                                                                               | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°<br><br><b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117° | <b>[700]</b><br>100 W<br><br><b>[350]</b><br>50 W<br><br><b>[500]</b><br>72 W                                                                                                                                                                                        | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ekstralar</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[H4]</b><br>4m<br><br><b>[H5]</b><br>5m<br><br><b>[H6]</b><br>6m<br><br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Işık çıkışı</b><br><br><b>[BS]</b><br>Backlight Shield<br><br><b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı<br><br><b>Fabrikaya danışın</b><br><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><br><b>Armatür gövde seçenekleri</b><br><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |