




PINA Flood

CE UK CA IK06 IP65 

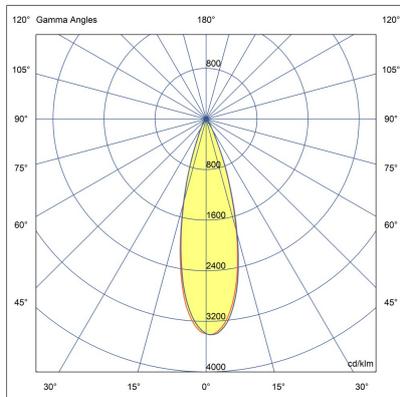

LF8033.003-EN-N-940-ONOFF-EN-C1

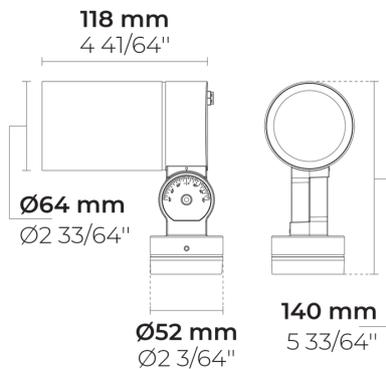

[N]
Eng

Variante

Lichtverteilung	[N] 25°
Bemessungslichtstrom	410 lm
Bemessungsleistung	7.5 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 90
Leuchteneffizienz	55 lm/W
Lampe	1 LAMP
MacAdam-Ellipse	5 SDCM

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über eine stationäre Basis (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+90°/-80°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK06
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit Windbelastung (EPA)	0.01 m ²
Gewicht	0.43 kg
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Leistungsfaktor	> 0.80
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Kabel	0,4m flexibles Kabel

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 22.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



Spike

160405040

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LF8033.003-EN-N-940-ONOFF-EN-C1-__ - __

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[N] Eng - 25°	[I] 7.5 W	[940] 4000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
[VN] Sehr eng - 10°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2]  Dunkelgrau
[MN] Medium, eng - 36°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3]  Anthrazitgrau
[M] Medium - 60°				[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[UN1] 120-277V 50/60Hz	[160405040] Spike			