



PINA Flood

CE UK CA IK06 IP65

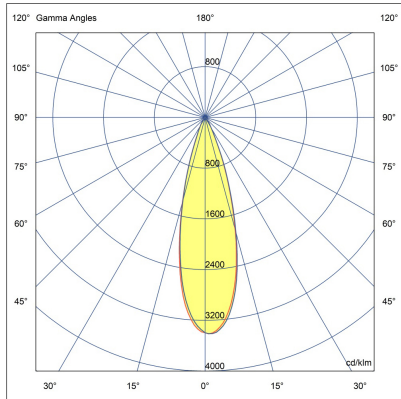

LF8033.003-EN-N-930-ONOFF-EN-C1

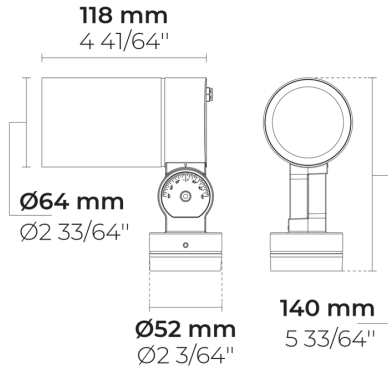

[N]
Dar

Varyant

Işık dağılımı	[N] 25°
Işık çıkış akısı	390 lm
Ölçülen giriş gücü	7.5 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 90
Armatür etkinliği	52 lm/W
Lamba	1 LAMP
Renk Sapması	5 SDCM


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Sabit taban (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+90°/-80°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK06
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.01 m²
Ağırlık	0.43 kg
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Güç faktörü	> 0.80
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Kablo	0.4 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



Kazık

160405040

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8033.003-EN-N-930-ONOFF-EN-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[N] Dar - 25°	[I] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[VN] Çok dar - 10°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 36°		[940] 4000 K CRI 90		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160405040] Kazık			