

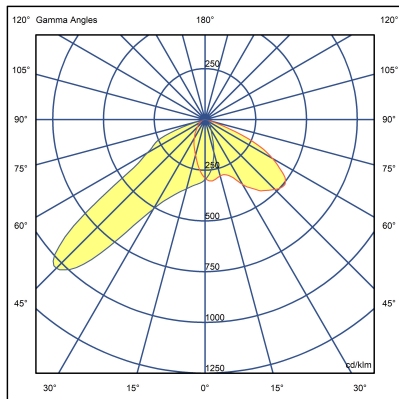
DOMINO W AFX 2 Module



IK08 IP66



LW7031.862-EN-P4-350-840-EN-C1

**[P4]**

Spezielle
Fussgängerüberweg
Verteilung, rechte
Verkehrsseite

Variante

Lichtverteilung	[P4] 20x78°
Bemessungslichtstrom	4115 lm
Bemessungsleistung	34 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	121 lm/W
Lampe	32 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Oberflächen- oder Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	7.75 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	20*16*100 cm

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW7031.862-EN-P4-350-840- -EN-C1- - - -

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[350] 34 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48° [T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48° [T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54° [T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63° [T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64° [T5] Typ V, Symmetrisch - 117°	[500] 48 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau
	[700] 67 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Anthrazitgrau
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)				
Sonderausstattungen				
Lichtleistung				
[BS] Backlight Shield				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				

[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[350] 34 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz	
	[500] 48 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau	
[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°	[700] 67 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Anthrazitgrau	
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Hellgrau	
				[HM5] Weiß	
				[HM6] Bronze	
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)	
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°					
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°					
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°					
[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°					

Sonderausstattungen
Lichtleistung
[BS] Backlight Shield
Bitte kontaktieren Sie uns
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperoptiken
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung