



DOMINO W AFX 2 Module



IK08 IP66



LW7031.862-EN-T2-2-700-840-EN-C1

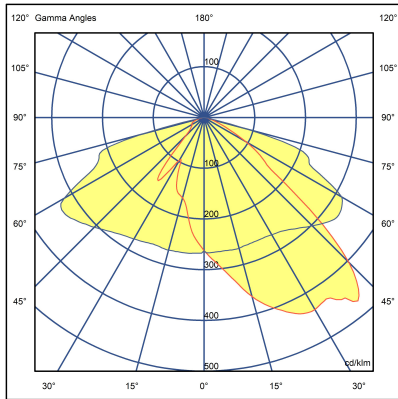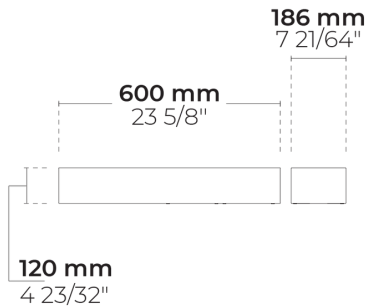

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 149x54°
Işık çıkış akısı	7600 lm
Ölçülen giriş gücü	67 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	113 lm/W
Lamba	32 LED
Renk Sapması	4 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzey ve duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	7.75 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Ambalaj kutusu boyutları	20*16*100 cm

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 17.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW7031.862-EN-T2-2-700-840-__-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	[700] 67 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	[350] 34 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	[500] 48 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Antrasit gri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Açık gri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°				[HM5] Beyaz
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°				[HM6] Bronz
[T5] Tip V, Simetrik - 117°				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Işık çıkışı				
[BS] Backlight Shield				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				