



# DOMINO W AFX 2 Module



IK08 IP66



LW7031.862-EN-T5-700-740-EN-C1

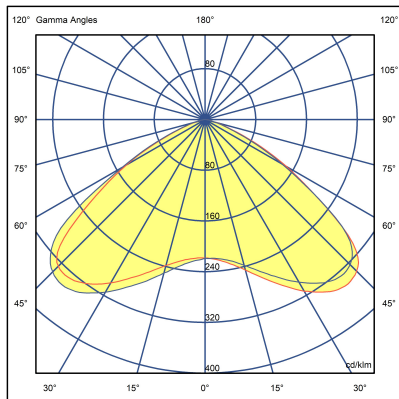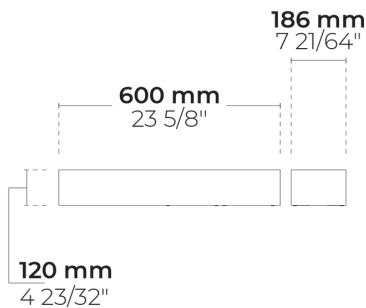

[T5]  
Тип V,  
Симметричный

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T5] 117°     |
| Поток доставляемых люменов      | 8940 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 67 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 133 lm/W      |
| Лампа                           | 32 LED        |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B3-U0-G1      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхность или стену                                                     |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                   |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                           |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                           |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                     |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                     |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |
| Вес                                | 7.75 kg                                                                                  |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                  |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                   |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                               |
| Кабель                             | 0.2 м гибкого кабеля                                                                     |
| Размеры упаковочной коробки        | 20*16*100 cm                                                                             |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                               |  |            |  |            |  |
|-----------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                              |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                          |  | Примечание |  |            |  |
| LW7031.862-EN-T5-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номинальная<br>входная мощность                  | Цветовая<br>температура                                                                                 | Контроль                                                                              | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T5]</b><br>Тип V, Симметричный<br>- 117°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>[700]</b><br>67 W                             | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                              | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
| <b>[P4]</b><br>Специальное<br>распределение<br>пешеходных<br>переходов -<br>движение по правой<br>стороне - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Тип I,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Тип III,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Тип IV,<br>Асимметричный,<br>Передний - 117x64° | <b>[350]</b><br>34 W<br><br><b>[500]</b><br>48 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                                                       | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                                                       | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                                                       | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                                                       | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                                                       | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Световой поток                              |
| <b>[BS]</b><br>Backlight Shield             |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |
| Варианты корпуса светильника                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.