

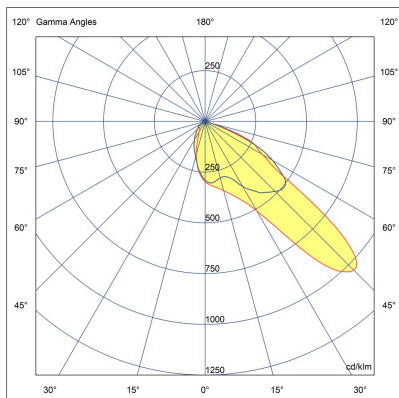
# PRIFMA AFX 2 Module



IK08 IP66



LL2042.862-EN-P4-700-740-EN-C1

**[P4]**

Spezielle  
Fussgängerüberweg  
Verteilung, rechte  
Verkehrsseite

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [P4] 20x78°   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 9025 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 67 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 134 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 32 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B2-U1-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Montierbar auf Oberfläche                                                                                                                            |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                                                             |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                                         |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                                                  |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                                                                                    |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                             |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                          |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                                                                                 |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                                                                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                     |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                            | 24.13 kg (3 m), 29.52 kg (4 m), 35.01 kg (5 m), 40.5 kg (6 m)                                                                                        |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                                                                              |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 6/4 kV                                                                                                                                               |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.98                                                                                                                                               |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                               |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                                                                           |
| <b>Kabel</b>                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                                                                                 |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 19*8*62 cm                                                                                                                                           |
| <b>Mastdetails</b>                        | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode    | Höhe | Durchmesser Adapter<br>/<br>Durchmesser<br>Abmessungen |
|------------------|------|--------------------------------------------------------|
| PAFD.R03.T001-H3 | 3m   | 180*70mm                                               |
| PAFD.R03.T001-H4 | 4m   | 180*70mm                                               |
| PAFD.R03.T001-H5 | 5m   | 180*70mm                                               |
| PAFD.R03.T001-H6 | 6m   | 180*70mm                                               |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

LL2042.862-EN-P4-700-740-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bemessungsleistung                                                            | Farbtemperatur                                                                                                                              | Steuerung                                                | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>[P4]<br/>Spezielle<br/>Fussgängerüberweg<br/>Verteilung, rechte<br/>Verkehrsseite - 20x78°</div><div>[T1]<br/>Typ I, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 111x48°</div><div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 133x48°</div><div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 149x54°</div><div>[T3]<br/>Typ III, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 143x63°</div><div>[T4]<br/>Typ IV, Asymmetrisch,<br/>Vorwärtswurf -<br/>117x64°</div><div>[T5]<br/>Typ V, Symmetrisch -<br/>117°</div></div> | <div>[700]<br/>67 W</div> <div>[350]<br/>34 W</div> <div>[500]<br/>48 W</div> | <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> <div>[827]<br/>2700 K CRI 80</div> <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[840]<br/>4000 K CRI 80</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> <div>[DALI]<br/>DALI</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische<br/>farben (Bitte geben<br/>Sie die RAL Nummer<br/>an)</div> <div>[WD]<br/>Hölzern</div> |
| Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonderausstattungen                                                           |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>[H3]<br/>3m</div> <div>[H4]<br/>4m</div> <div>[H5]<br/>5m</div> <div>[H6]<br/>6m</div> <div>[HC]<br/>Benutzerdefinierte<br/>Höhe (bitte angeben)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lichtleistung                                                                 |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [BS]<br>Backlight Shield                                                      |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [CLO]<br>Konstante<br>Lichtleistung                                           |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bitte kontaktieren<br>Sie uns                                                 |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                                                     |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leuchtenkörperopti<br>onen                                                    |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | [DPC]<br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |