



# PRIFMA AFX 2 Module



IK08 IP66



LL2042.862-EN-T1-350-830-EN-C1

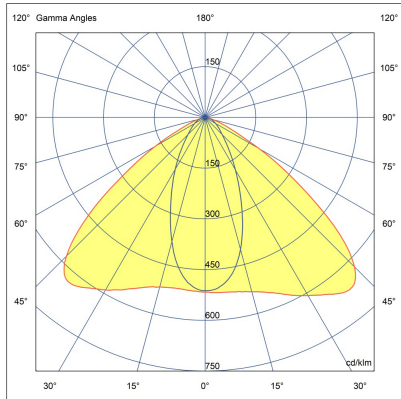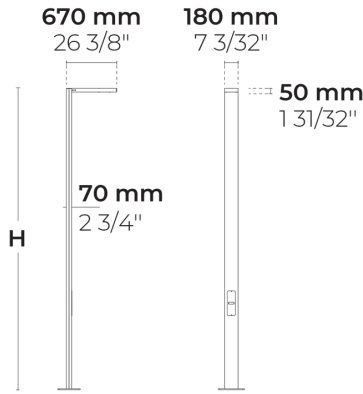

[T1]

Tip I, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [T1] 111x48°  |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 4235 lm       |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 34 W          |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 3000 K CRI 80 |
| <b>Armatür etkinliği</b>    | 125 lm/W      |
| <b>Lamba</b>                | 32 LED        |
| <b>Renk Sapması</b>         | 3 SDCM        |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B2-U0-G1      |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >102,000      |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                      |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                            |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| <b>Conta</b>                         | Sıvı silikon                                                                                                                       |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                                                     |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                                                                                              |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                                                                                               |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP66                                                                                                                               |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                   |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                                                                                            |
| <b>Ağırlık</b>                       | 24.13 kg (3 m), 29.52 kg (4 m), 35.01 kg (5 m), 40.5 kg (6 m)                                                                      |
| <b>LED modül</b>                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                                                    |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 6/4 kV                                                                                                                             |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.98                                                                                                                             |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                                                                                         |
| <b>Kablo</b>                         | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                |
| <b>Ambalaj kutusu boyutları</b>      | 19*8*62 cm                                                                                                                         |
| <b>Direk detayı</b>                  | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R03.T001-H3 | 3m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H4 | 4m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H5 | 5m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H6 | 6m        | 180*70mm       |             |

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LL2042.862-EN-T1-350-830-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü                            | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>111x48°   | <b>[350]</b><br>34 W                          | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu<br>dağılımı - 20x78°                   | <b>[500]</b><br>48 W                          | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>133x48°  | <b>[700]</b><br>67 W                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>149x54°  |                                               | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>143x63° |                                               |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x64°      |                                               |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117°                                |                                               |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
|                                                                      |                                               |                               |                          | <b>[WD]</b><br>Ahşap                                     |
| <b>Yükseklik</b>                                                     | <b>Ekstralar</b>                              |                               |                          |                                                          |
| <b>[H3]</b><br>3m                                                    | <b>İşık çıkışı</b>                            |                               |                          |                                                          |
| <b>[H4]</b><br>4m                                                    | <b>[BS]</b><br>Backlight Shield               |                               |                          |                                                          |
| <b>[H5]</b><br>5m                                                    | <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı             |                               |                          |                                                          |
| <b>[H6]</b><br>6m                                                    | <b>Fabrikaya danışın</b>                      |                               |                          |                                                          |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz)                 | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              |                               |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |                               |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                               |                          |                                                          |