



# PRIFMA AFX 2 Module



IK08 IP66



LL2042.862-EN-T4-350-740-EN-C1

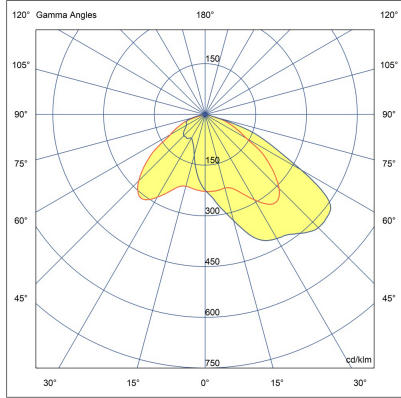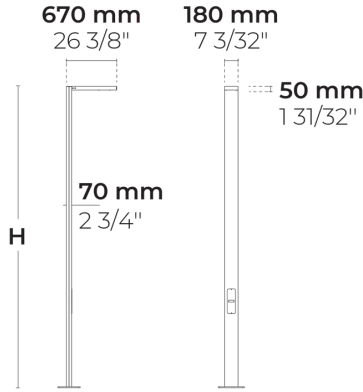

[T4]

Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T4] 117x64°  |
| Işık çıkış akısı     | 4520 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 34 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği    | 133 lm/W      |
| Lamba                | 32 LED        |
| Renk Sapması         | 4 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                            |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                                                                       |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                                                     |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                                                              |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                                               |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                                               |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                   |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                                            |
| Ağırlık                       | 24.13 kg (3 m), 29.52 kg (4 m), 35.01 kg (5 m), 40.5 kg (6 m)                                                                      |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                                                    |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/4 kV                                                                                                                             |
| Güç faktörü                   | > 0.98                                                                                                                             |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                                         |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                |
| Ambalaj kutusu boyutları      | 19*8*62 cm                                                                                                                         |
| Direk detayı                  | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R03.T001-H3 | 3m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H4 | 4m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H5 | 5m        | 180*70mm       |             |
| PAFD.R03.T001-H6 | 6m        | 180*70mm       |             |

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LL2042.862-EN-T4-350-740-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçülen giriş gücü                                                                                                                                                                                                                                                   | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                                               | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°<br><br><b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°<br><br><b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117° | <b>[350]</b><br>34 W<br><br><b>[500]</b><br>48 W<br><br><b>[700]</b><br>67 W                                                                                                                                                                                         | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)<br><br><b>[WD]</b><br>Ahşap |
| <b>Yükseklik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ekstralar</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[H3]</b><br>3m<br><br><b>[H4]</b><br>4m<br><br><b>[H5]</b><br>5m<br><br><b>[H6]</b><br>6m<br><br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Işık çıkışı</b><br><br><b>[BS]</b><br>Backlight Shield<br><br><b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı<br><br><b>Fabrikaya danışın</b><br><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><br><b>Armatür gövde seçenekleri</b><br><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |