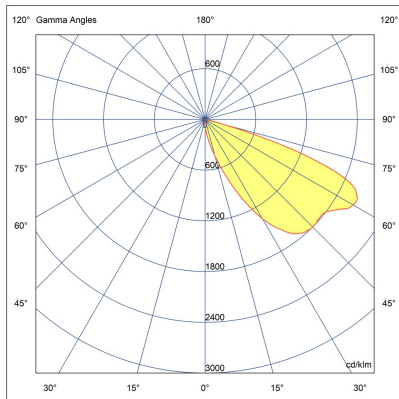



LH5004.595-US-SLFH-350-740-CC-3V-350-C3

22 mm  
55/64"40 mm  
1 37/64"

[SLFH]

Speziallinienförmig,  
Vorwärts gerichtet

## Variante




|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SLFH] 44x46° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 100 lm        |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 1 W           |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 100 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 1 LED         |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>                            | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                             |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromaturnwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssigdichtung                                                                              |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | Facettenreicher Mikroreflektor                                                               |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Sonderanfertigung PMMA Diffusor                                                              |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK10                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP65                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 3 Vdc (Max) 350 mA                                                                           |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class III                                                                                    |
| <b>Gewicht</b>                            | 0.1 lbs                                                                                      |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| <b>Treiber</b>                            | Externer LED-Treiber                                                                         |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -25...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                              | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 2 3/4" * 2 3/4" * 2 3/4"                                                                     |

Zubehör (Bitte separat bestellen)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Montagezubehör                                                                    | Montagezubehör                                                                    | Montagezubehör                                                                    |
|  |  |  |
| <b>0-10V Driver<br/>within an IP67 box<br/>for 1 to 6 HANDRA<br/>modules</b>      | <b>0-10V Driver<br/>within an IP67 box<br/>for 7 to 15<br/>HANDRA modules</b>     | <b>0-10V Driver<br/>within an IP67 box<br/>for 16 to 35<br/>HANDRA modules</b>    |
| 007502066                                                                         | 007502067                                                                         | 007502068                                                                         |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LH5004.595-US-SLFH-350-740-\_\_-CC-3V-350-C3-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemessungsleistung  | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SLFH]</b><br>Speziallinienförmig,<br>Vorwärts gerichtet -<br>44x46°                                                                                                                                                                                                            | <b>[350]</b><br>1 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |           | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Montagezubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[007502066]</b><br>0-10V Driver within an<br>IP67 box for 1 to 6<br>HANDRA modules<br><br><b>[007502067]</b><br>0-10V Driver within an<br>IP67 box for 7 to 15<br>HANDRA modules<br><br><b>[007502068]</b><br>0-10V Driver within an<br>IP67 box for 16 to 35<br>HANDRA modules |                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |