



LH5005.595-EN-SLSH-350-740-CC-3V-350-C3



22 mm
55/64"



40 mm
1 37/64"

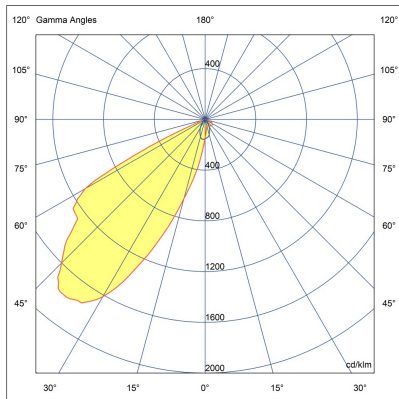

[SLSH]

Spezial, linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSH] 42x54°
Bemessungslichtstrom	48 lm
Bemessungsleistung	1 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	48 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssigdichtung
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	3 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.05 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Externer LED-Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	7*7*7 cm
Notes	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 09.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 1 to 6
HANDRA modules**

007502063


Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 7 to
15 HANDRA
modules**

007502064

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 16 to
35 HANDRA
modules**

007502065

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LH5005.595-EN-SLSH-350-740-__-CC-3V-350-C3-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSH] Spezial, linear, Seitwärts gerichtet - 42x54° 	[350] 1 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Zubehör (Bitte separat bestellen)				
Montagezubehör				
[007502063] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules [007502064] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules [007502065] DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				