



# DOMINO AFX 2 Module



IK08 IP66



LP4034.862-EN-T5-700-740-EN-C1

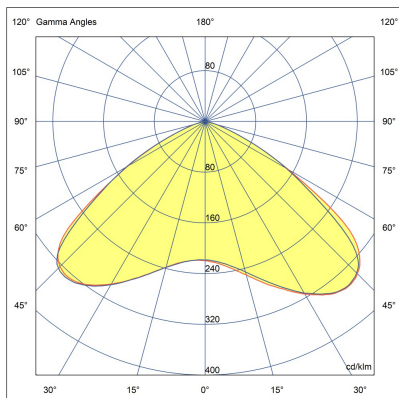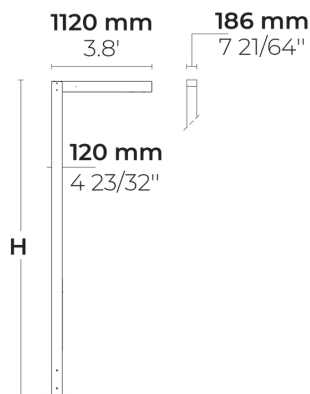

[T5]

Typ V, Symmetrisch

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T5] 117°     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 8940 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 67 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 133 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 32 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B3-U0-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Montierbar auf Oberfläche                                                                                                                            |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                                                             |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                                         |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                                                  |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                                                                                    |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                             |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                          |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                                                                                 |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                                                                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                     |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                            | 44.11 kg (4 m), 49.21 kg (5 m), 54.31 kg (6 m)                                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                                                                              |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                                                                               |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                               |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                                                                           |
| <b>Kabel</b>                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                                                                                 |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 20*16*100 cm                                                                                                                                         |
| <b>Mastdetails</b>                        | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode    | Höhe | Durchmesser / Adapter Durchmesser |
|------------------|------|-----------------------------------|
|                  |      | Abmessungen                       |
| PAFD.R01.T003-H4 | 4m   | 180*120mm                         |
| PAFD.R01.T003-H5 | 5m   | 180*120mm                         |
| PAFD.R01.T003-H6 | 6m   | 180*120mm                         |

|             |  |           |  |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |  |     |  |       |  |

LP4034.862-EN-T5-700-740- -EN-C1- - - - -

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemessungsleistung   | Farbtemperatur                | Steuerung                                                                            | Produktfarben                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T5]</b><br>Typ V, Symmetrisch - 117°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>[700]</b><br>67 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                             | <b>[HM1]</b><br>Schwarz                                                             |  |
| <b>[P4]</b><br>Spezielle<br>Fussgängerüberweg<br>Verteilung, rechte<br>Verkehrsseite - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Typ I, Asymmetrisch,<br>Seitenwurf - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch,<br>Seitenwurf - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch,<br>Seitenwurf - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Typ III, Asymmetrisch,<br>Seitenwurf - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Typ IV, Asymmetrisch,<br>Vorwärtswurf -<br>117x64° | <b>[350]</b><br>34 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI                                                                | <b>[HM2]</b><br>Dunkelgrau                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>[500]</b><br>48 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM                                                             | <b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM                                                             | <b>[HM4]</b><br>Hellgrau                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                               |                                                                                      | <b>[HM5]</b><br>Weiß                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                               |                                                                                      | <b>[HM6]</b><br>Bronze                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                               | <b>[CC]</b><br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |  |                                                                                     |

| Höhe                                               | Sonderausstattungen                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [H4]<br>4m                                         | <b>Lichtleistung</b>                                |
| [H5]<br>5m                                         | [BS]<br>Backlight Shield                            |
| [H6]<br>6m                                         | [CLO]<br>Konstante<br>Lichtleistung                 |
| [HC]<br>Benutzerdefinierte<br>Höhe (bitte angeben) | <b>Bitte kontaktieren<br/>Sie uns</b>               |
|                                                    | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                           |
|                                                    | <b>Leuchtenkörperoptiken</b>                        |
|                                                    | [DPC]<br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |

**HPR Pazarlama A.Ş.**

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.