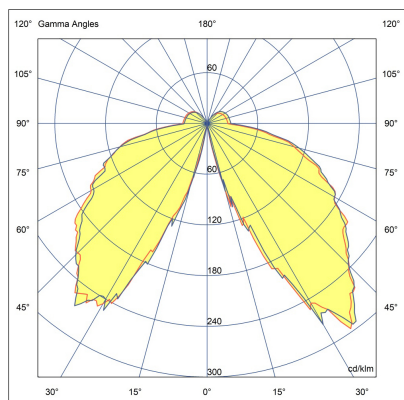
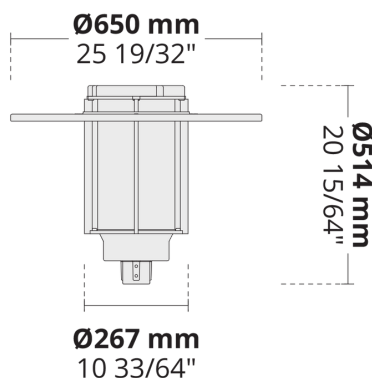


LP4024.539-EN-SYM-LE-700-830-EN-C1

**[SYM-LE]**Симметричный,  
Специальный  
эффект: Лист

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM-LE] 133° |
| Поток доставляемых люменов      | 4733 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 52 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 91 lm/W       |
| Лампа                           | 24 LED        |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B2-U3-G2      |
| <b>ULOR</b>                     | 9.3           |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                                | Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм            |
| Корпус                                | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                 |
| Отделка                               | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                                | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                          |
| Прокладка                             | Прокладка из EPDM (Shore A 20-25)                                                      |
| Линза / Отражатель                    | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                         |
| Стекло / Диффузор                     | Закаленное безопасное стекло                                                           |
| Защита от ударов                      | IK07                                                                                   |
| Защита от проникновения               | IP65                                                                                   |
| Входное напряжение                    | 220-240V 50/60Hz                                                                       |
| Класс изоляции                        | Class I                                                                                |
| Зона улавливания ветра ( <b>EPA</b> ) | 0.1 m <sup>2</sup>                                                                     |
| Вес                                   | 7.12 kg                                                                                |
| Светодиодный модуль                   | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником              |
| Пускатель                             | Внутренний светодиодный пускатель                                                      |
| Защита пускателя от перенапряжения    | 10/6 kV                                                                                |
| Коэффициент мощности                  | > 0.95                                                                                 |
| Через проводку                        | Один кабельный ввод                                                                    |
| Рабочая температура                   | -40...50°C                                                                             |
| Кабель                                | 0,5 м гибкого кабеля                                                                   |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Заказывается отдельно)

## Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D122    | 4m, 5m, 6m m     | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

## Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PABK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D122    | 4m, 5m, 6m, 7m m | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

## Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFC.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø114mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D122    | 3m, 4m, 5m, 6m m | Ø122mm            | Ø122mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø148mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø165mm mm        |

|                                                   |  |            |  |            |  |
|---------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                  |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                              |  | Примечание |  |            |  |
| LP4024.539-EN-SYM-LE-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                    | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-LE]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: Лист - 133° | <b>[700]</b><br>52 W            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
|                                                                        |                                 | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
|                                                                        |                                 | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                                        |                                 | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                                        |                                 |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                                        |                                 |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                                        |                                 |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                                                          |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Световой поток                                                         |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой<br>поток                           |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем                     |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                       |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Варианты корпуса<br>светильника                                        |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                         |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                |