


# TILA S AFX 2 Module



IK08 IP66



LL2030.862-EN-T4-700-840-ONOFF-EN-C1

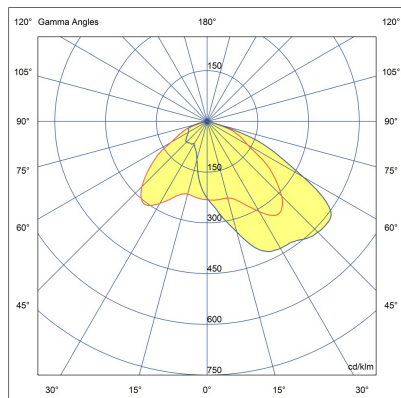

[T4]

Тип IV,  
Асимметричный,  
Передний

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T4] 117x64°  |
| Поток доставляемых люменов      | 7255 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 67 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 108 lm/W      |
| Лампа                           | 32 LED        |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G1      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм                                                          |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                               |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                                       |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                       |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 20.02 kg (3 m), 23.26 kg (4 m)                                                                                                       |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                                            |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                                              |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                                                 |
| Размеры упаковочной коробки        | 40*35*7 cm                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

## Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта              | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H3 | 3m     | 120*80mm             |                     |
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H4 | 4m     | 120*80mm             |                     |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 27.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LL2030.862-EN-T4-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Номинальная входная мощность                   | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T4]</b><br>Тип IV,<br>Асимметричный,<br>Передний - 117x64°<br><br><b>[P4]</b><br>Специальное<br>распределение<br>пешеходных<br>переходов -<br>движение по правой<br>стороне - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Тип I,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Тип III,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 143x63°<br><br><b>[T5]</b><br>Тип V, Симметричный<br>- 117° | <b>[700]</b><br>67 W                           | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>[350]</b><br>34 W                           | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>[500]</b><br>48 W                           | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Высота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дополнительно                                  |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[H3]</b><br>3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем    |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[H4]</b><br>4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz               |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Варианты корпуса<br>светильника                |                               |                          |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие |                               |                          |                                                                                                                                                |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 27.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск ±7%) и мощности  
(допуск ±10%) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.