


LP4071.554-EN-T2-350-740-ONOFF-EN-C1

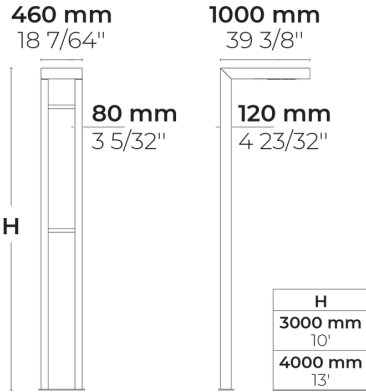

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 150x40°
Işık çıkış akısı	7556 lm
Ölçülen giriş gücü	55 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	137 lm/W
Lamba	48 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G2
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	52.19 kg (4 m), 58.47 kg (5 m), 64.75 kg (6 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır

Direkler (İçinde)

Üretimi durdurulan direkler



Varyant kodu	Yükseklik Çap / Boyutlar Spigot çapı
PAFD.R02.T002-H3	3m
PAFD.R02.T002-H4	4m

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4071.554-EN-T2-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 150x40°	[350] 55 W	[740] 4000 K CRI 70 [830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar			
[H3] 3m [H4] 4m	Fabrikaya danışın [UNI] 120-277V 50/60Hz Armatür gövde seçenekleri [DPC] Çifte elektrostatik boyama			