

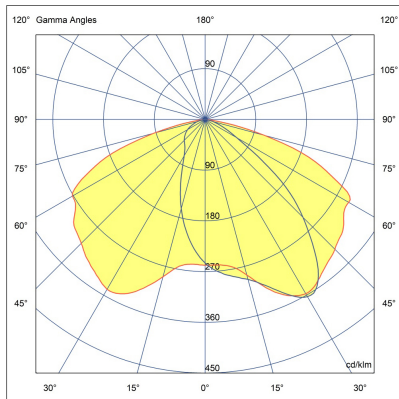

D-LIGHT AFX 2 Module



IK08 IP66



LL2023.862-EN-T3-700-830-EN-C1

**[T3]**Typ III,
Asymmetrisch,
Seitenwurf

Variante

Lichtverteilung	[T3] 143x63°
Bemessungslichtstrom	6980 lm
Bemessungsleistung	67 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	104 lm/W
Lampe	32 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B2-U1-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Gerade Mast oder Seitenhalterung montierbar. Gewinde: Ø60 mm x 100 mm
Klappwinkel	+15°/-15°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 20-25)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	0.07 m²
Windbelastung (EPA)	
Gewicht	7.67 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.98
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Abmessungen des	77*20*16 cm
Verpackungskartons	
Mastdetails	Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 23.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und
Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

Lichtsäulen (Bitte separat bestellen)

Kegelförmige Maste aus Aluminium mit Flanschplatte

	Produktcode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
	PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Kegelförmige Maste aus Aluminium mit eingelassenem Gestell


	Produktcode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
	PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Zylinderförmige Maste aus Aluminium mit Flanschplatte

	Produktcode	Höhe	Durchmesser / Abmessungen	Adapter Durchmesser
	PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
	PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
	PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
	PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



Wandkonsole
B6A.03.03.01001.0220

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LL2023.862-EN-T3-700-830- -EN-C1- - - - -

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°	[700] 67 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM3] Anthrazitgrau 
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[350] 34 W	[730] 3000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM4] Hellgrau 
[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°	[500] 48 W	[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) 
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°			[STEP] StepDIM	
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°				
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°				
[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°				
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			

[T3]
Typ III, Asymmetrisch,
Seitenwurf - 143x63°

[P4]
Spezielle
Fussgängerüberweg
Verteilung, rechte
Verkehrsseite - 20x78°

[T1]
Typ I, Asymmetrisch,
Seitenwurf - 111x48°

[T2]
Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf - 133x48°

[T2]
Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf - 149x54°

[T4]
Typ IV, Asymmetrisch,
Vorwärtswurf -
117x64°

[T5]
Typ V, Symmetrisch -
117°

[700]
67 W

[350]
34 W

[500]
48 W

[830]
3000 K CRI 80

[730]
3000 K CRI 70

[740]
4000 K CRI 70

[ONOFF]
On/Off

[DALI]
DALI

[AUTO]
AutoDIM

[STEP]
StepDIM

[HM3]
Anthrazitgrau

[HM4]  Hochschule Mittelhessen

[CC] Kundenspezifische
farben (Bitte geben
Sie die RAL Nummer
an)

Sonderausstattungen

Zubehör (*Bitte separat bestellen*)

Externer Überspannungsschutz	Montagezubehör [B6A.03.03.01001.0220] Wandkonsole
[SP10] 10 kV	
Konnektivität	
[NM7] NEMA-Buchse - 7-polig	
Lichtleistung	
[CLO] Konstante Lichtleistung	
Bitte kontaktieren Sie uns	
[C2] Class II [UNI] 120-277V 50/60Hz	
Leuchtenkörperoptionen	
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	