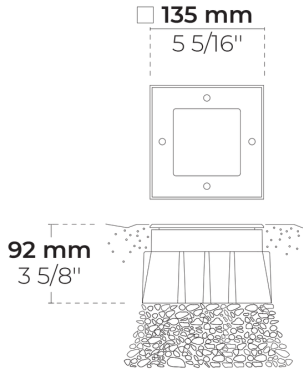
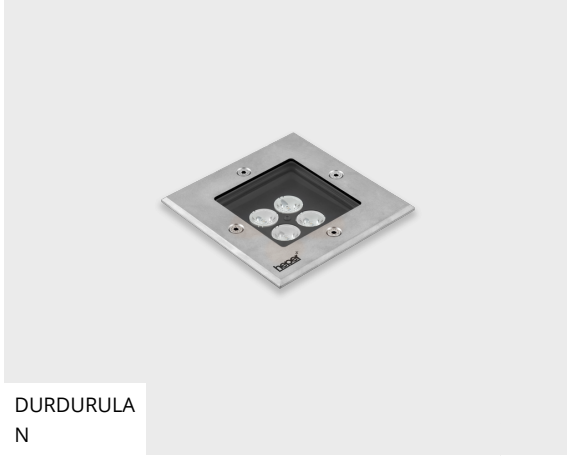


LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-EN-C1

[EL]  
Eliptik

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [EL] 20x65°   |
| Işık çıkış akısı   | 650 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 6 W           |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 108 lm/W      |
| Lamba              | 4 LED         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >145,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >145,000      |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Silikon                                                     |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                       |
| Darbe koruması                | IK08                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Ağırlık                       | 1.9 kg                                                      |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler             |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 3/3 kV                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.40                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                  |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                  |

## Aksesuarlar (İçinde)

### Montaj aksesuarları



**Plastic sleeve for  
WEDGE**

160401047/6

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012

### Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

|                                                    |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                         |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                              |  | Not |  |        |  |
| LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                    | Ölçülen giriş gücü                                  | Renk sıcaklığı                                                                                           | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[EL]</b><br>Eliptik - 20x65°  | <b>[350]</b><br>6 W                                 | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                            | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[VN]</b><br>Çok dar - 10°     |                                                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                                                                            |                          | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
|                                  |                                                     |                                                                                                          |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
|                                  |                                                     |                                                                                                          |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
|                                  |                                                     |                                                                                                          |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
|                                  |                                                     |                                                                                                          |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
|                                  |                                                     |                                                                                                          |                          | <b>[9006]</b><br>Beyaz alüminyum<br>(RAL 9006)           |
|                                  |                                                     |                                                                                                          |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| Ekstralar                        | Aksesuarlar ( <i>içinde</i> )                       | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> )                                                             |                          |                                                          |
| Fabrikaya danışın                | Montaj aksesuarları                                 | Montaj aksesuarları                                                                                      |                          |                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz | <b>[160401047/6]</b><br>Plastic sleeve for<br>WEDGE | <b>[160404012]</b><br>Mahfaza sökücü<br>vakum<br><br><b>[141407400]</b><br>Bağlantı seti - 5-<br>kutuplu |                          |                                                          |