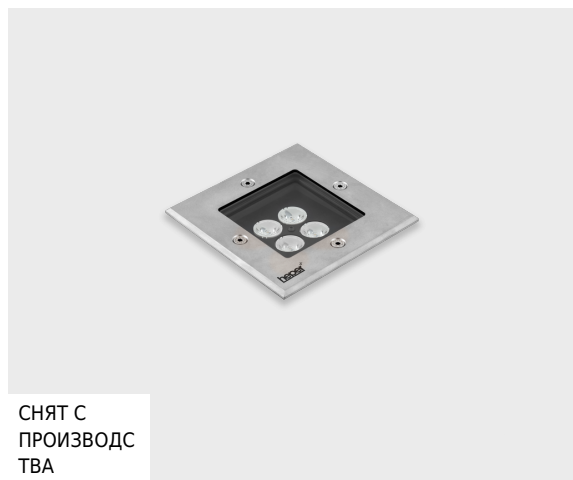
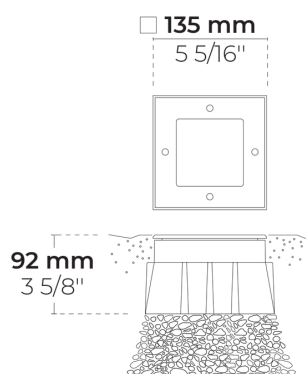


LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-830-ONOFF-EN-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

[EL]

Эллиптический

Вариант

Распределение света	[EL] 20x65°
Поток доставляемых люменов	550 lm
Номинальная входная мощность	6 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	92 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий	
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)	
Прокладка	Силикон	
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью	
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло	
Защита от ударов	IK08	
Защита от проникновения	IP67	
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz	
Класс изоляции	Class I	
Вес	1.9 kg	
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником	
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель	
Защита пускателя от перенапряжения	3/3 kV	
Коэффициент мощности	> 0.40	
Через проводку	Один кабельный ввод	
Рабочая температура	-40...50°C	
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой	

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



Plastic sleeve for WEDGE

160401047/6

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



Case removing vacuum

160404012

Монтажные принадлежности



Connector set - 5-pole

141407400

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[EL] Эллиптический - 20x65°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
[VN] Очень узкий - 10°		[740] 4000 K CRI 70		[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[9006] Белый алюминий (RAL 9006)
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160401047/6] Plastic sleeve for WEDGE	[160404012] Case removing vacuum		
		[141407400] Connector set - 5-pole		