
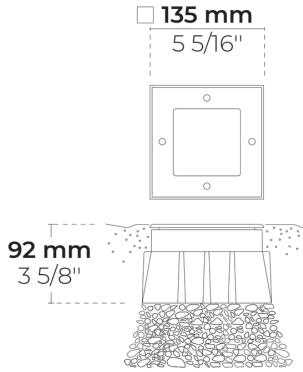


LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-830-ONOFF-EN-C1

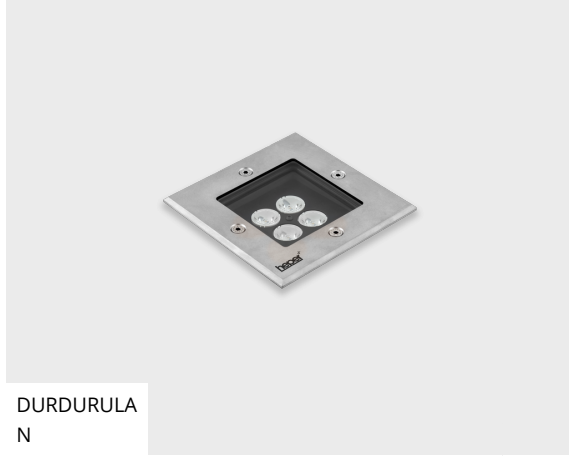

[EL]
Eliptik

Varyant

Işık dağılımı	[EL] 20x65°
Işık çıkış akısı	550 lm
Ölçülen giriş gücü	6 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	92 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	1.9 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.40
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**Plastic sleeve for
WEDGE**

160401047/6

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9003.530-EN-ASYM-20x65-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[EL] Eliptik - 20x65°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[VN] Çok dar - 10°		[740] 4000 K CRI 70		[HM2] Koyu gri
				[HM3] Antrasit gri
				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[9006] Beyaz alüminyum (RAL 9006)
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>İçinde</i>)	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)		
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160401047/6] Plastic sleeve for WEDGE	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [141407400] Bağlantı seti - 5- kutuplu		