



LR9003.530-US-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-UNI-C1



EINGESTELLT
T

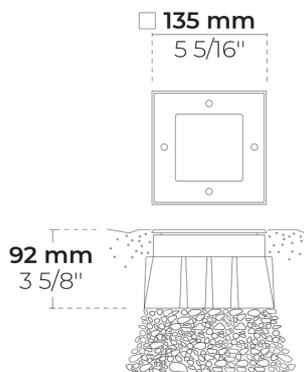

[EL]
Elliptisch

Variante

Lichtverteilung	[EL] 40°
Bemessungslichtstrom	650 lm
Bemessungsleistung	6 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	108 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>145,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>145,000


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP67
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	4 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	3/3 kV
Leistungsfaktor	> 0.40
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Montagezubehör



**Plastic sleeve for
WEDGE**

160401047/6

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LR9003.530-US-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-UNI-C1-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[EL] Elliptisch - 40°	[350] 6 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
[VN] Sehr eng - 10°		[830] 3000 K CRI 80		[HM2]  Dunkelgrau
				[HM3]  Anthrazitgrau
				[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[9006]  Weißaluminium (RAL 9006)
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (Bitte separat bestellen)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[160401047/6] Plastic sleeve for WEDGE	[160404012] Case removing vacuum			