





LR9003.530-US-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-UNI-C1

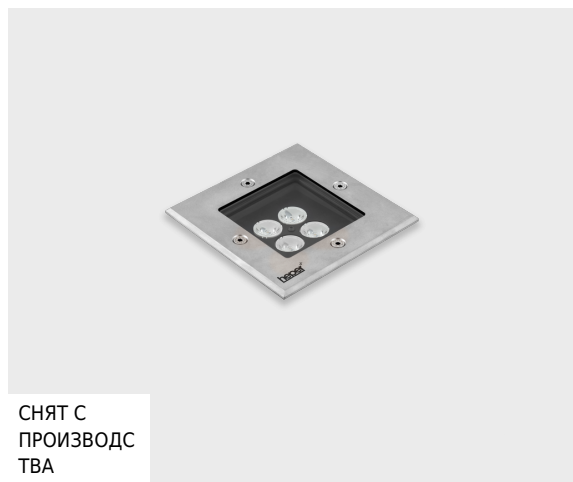

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

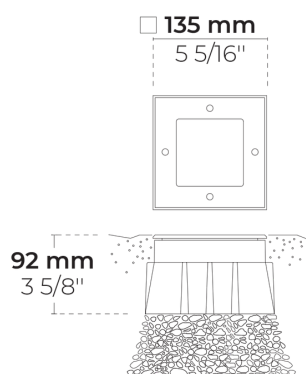

[EL]
Эллиптический

Вариант

Распределение света	[EL] 40°
Поток доставляемых люменов	650 lm
Номинальная входная мощность	6 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	108 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	4 lbs
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	3/3 kV
Коэффициент мощности	> 0.40
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



**Plastic sleeve for
WEDGE**

160401047/6

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9003.530-US-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-UNI-C1-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[EL] Эллиптический - 40°	[350] 6 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
[VN] Очень узкий - 10°		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый  [HM3] Антрацитово-серый  [HM4] Светло-серый  [HM5] Белый  [HM6] Бронза  [9006] Белый алюминий (RAL 9006)  [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности			
[160401047/6] Plastic sleeve for WEDGE	[160404012] Case removing vacuum			