
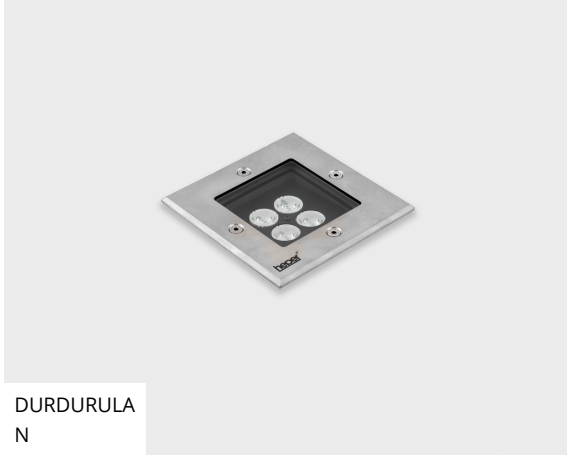


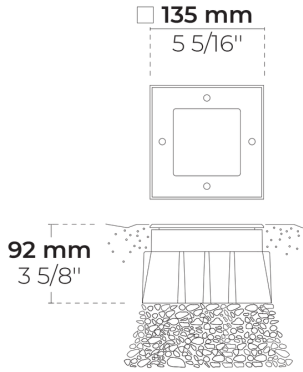

LR9003.530-US-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-UNI-C1

DURDURULA
N[EL]
Eliptik

Varyant

Işık dağılımı	[EL] 40°
Işık çıkış akısı	650 lm
Ölçülen giriş gücü	6 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	108 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.40
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo

Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**Plastic sleeve for
WEDGE**

160401047/6

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9003.530-US-ASYM-20x65-350-740-ONOFF-UNI-C1-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[EL] Eliptik - 40°	[350] 6 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[VN] Çok dar - 10°		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
				[HM3] Antrasit gri
				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[9006] Beyaz alüminyum (RAL 9006)
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Aksesuarlar (İçinde)	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları			
[160401047/6] Plastic sleeve for WEDGE	[160404012] Mahfaza sökücü vakum			