
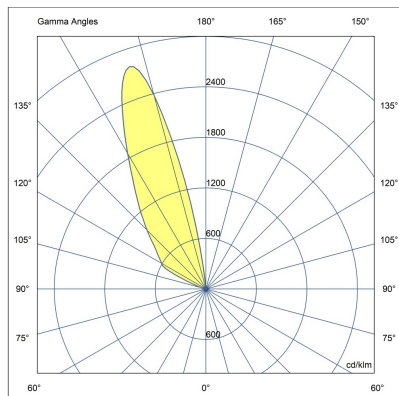



LR9005.524-EN-WW-350-740-EN-C1-SS

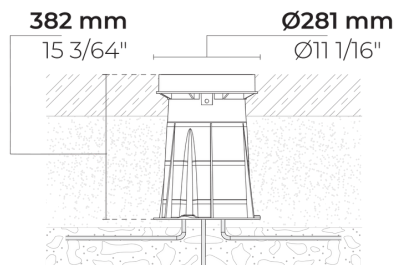

[WW]
Wall-Wash

Variante

Lichtverteilung	[WW] 49x33°
Bemessungslichtstrom	930 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	93 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000

Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK10
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	6.85 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	1/1 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-30...50°C
Betriebstemperatur	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
Kabel	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.
Notes	

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012


Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400


Montagezubehör



Junction Box

141901135

Montagezubehör



**Plastic case for
ZEROX**

007501028

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LR9005.524-EN-WW-350-740-__-EN-C1-SS-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[WW] Wall-Wash - 49x33°	[350] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box [007501028] Plastic case for ZEROX			