

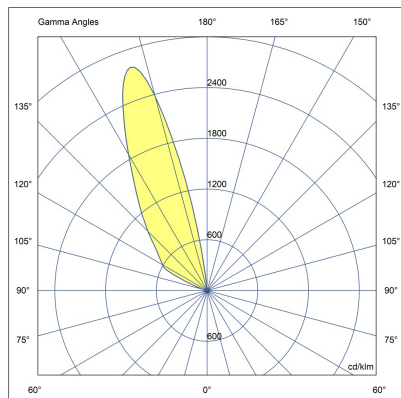




LR9005.524-US-WW-350-830-UNI-C1-SS

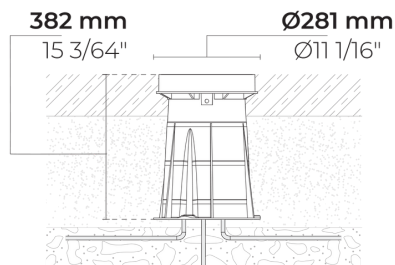

[WW]
Wall-Wash

Variante

Lichtverteilung	[WW] 49x33°
Bemessungslichtstrom	818 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	81 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000


Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK10
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	120-277V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	15 lbs
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	2/2 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	
ng	
Betriebstemperatur	-30...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Montagezubehör



Connector set - 5-pole

141407400

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



Case removing vacuum

160404012

Montagezubehör



Plastic case for ZEROX

007501028

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LR9005.524-US-WW-350-830-__-UNI-C1-SS

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[WW] Wall-Wash - 49x33°	[350] 10 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
		[740] 4000 K CRI 70		
		[840] 4000 K CRI 80		
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum			
	[007501028] Plastic case for ZEROX			