
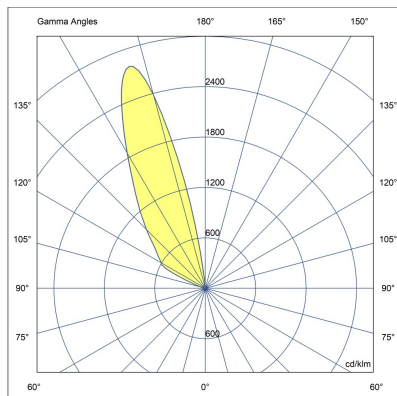
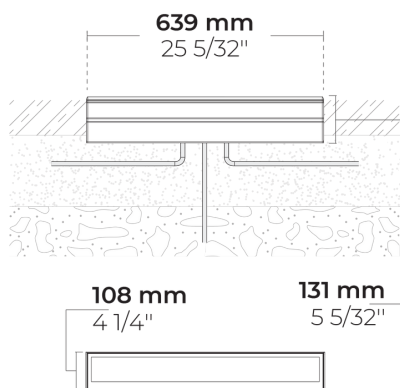


LR9012.583-EN-WW-350-830-EN-C1-SS

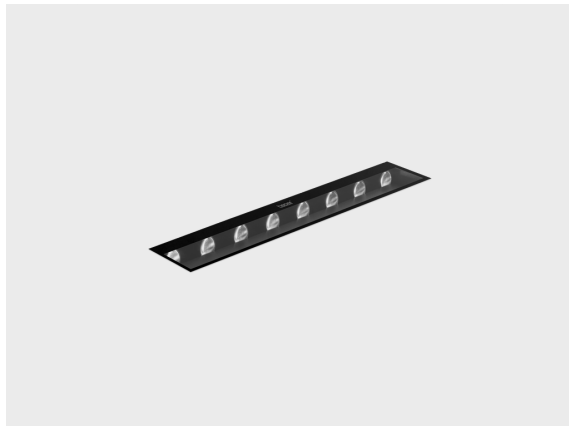

[WW]
Wall-Wash

Variante

Lichtverteilung	[WW] 45x85°
Bemessungslichtstrom	1642 lm
Bemessungsleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	82 lm/W
Lampe	8 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000

Optionen


Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	5.48 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	1/1 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-40...50°C
Betriebstemperatur	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
Kabel	

Zubehör (Eingeschlossen)

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**Aluminium case
for ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid**

007500618


Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012


Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Montagezubehör



Junction Box

141901135

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LR9012.583-EN-WW-350-830-__-EN-C1-SS					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[WW] Wall-Wash - 45x85°	[350] 20 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
		[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[007500618] Aluminium case for ZETA 8 Dyno / MOLTO 4 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box			