



# TILA S ML EVO 1 Module

CE UK CA IK08 IP66

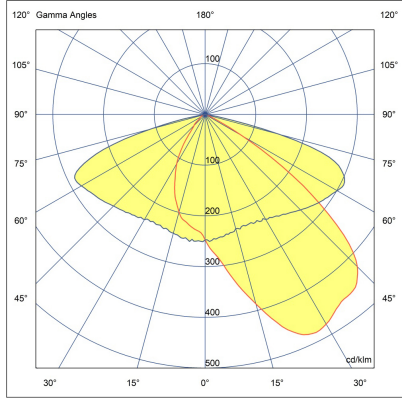

LL2030.681-EN-T2-700-830-ONOFF-EN-C1

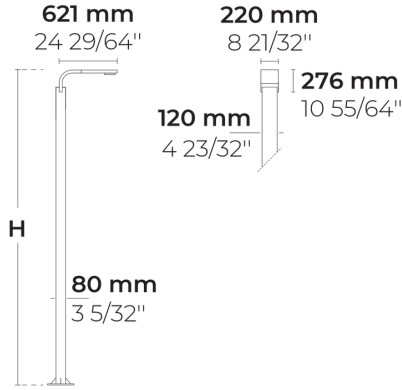

[T2]

Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Işık dağılımı          | [T2] 130x85°  |
| Işık çıkış akısı       | 2945 lm       |
| Ölçülen giriş gücü     | 35 W          |
| Renk sıcaklığı         | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği      | 84 lm/W       |
| Lamba                  | 4 LED         |
| Renk Sapması           | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi   | B1-U0-G1      |
| Fotobiyolojik güvenlik | Risk group 0  |
| Ömür L90B50 (saat)     | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat)     | >60,000       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Direk üzerine veya konsola monte edilebilir.<br>Spigot: Ø60 mm x 100 mm                                                            |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| Conta                         | Sıvı conta                                                                                                                         |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör                                                                 |
| Cam / Difüzör                 | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                                                                                   |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                                               |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                                               |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                   |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                                            |
| Ağırlık                       | 19.62 kg (3 m), 22.76 kg (4 m)                                                                                                     |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                                                              |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                                                                                             |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                                             |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                                         |
| Direk detayı                  | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu              | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|---------------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H3 | 3m        | 120*80mm       |             |
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H4 | 4m        | 120*80mm       |             |

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LL2030.681-EN-T2-700-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                                  | Ölçülen giriş gücü                                                                                                                                    | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>130x85°                            | <b>[700]</b><br>35 W                                                                                                                                  | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                                               | <b>Ekstralar</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[H3]</b><br>3m<br><b>[H4]</b><br>4m<br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz) | <b>Fabrikaya danışın</b><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                             |