



# D-LIGHT AFX 5 Module



IK08 IP66



LL2023.865-EN-T1-350-830-EN-C1

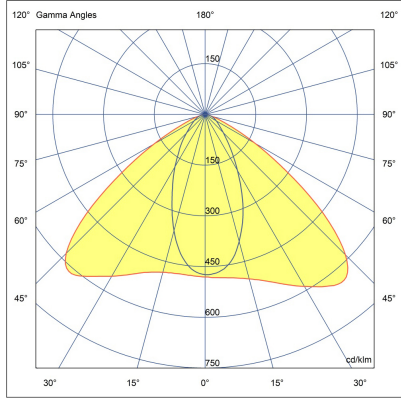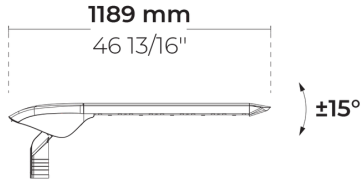

[T1]

Tip I, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T1] 111x48°  |
| Işık çıkış akısı     | 9830 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 81 W          |
| Renk sıcaklığı       | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 121 lm/W      |
| Lamba                | 80 LED        |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B3-U1-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

#### Montaj

Direk üzerine veya konsola monte edilebilir.  
Spigot: Ø60 mm x 100 mm

#### Eğim açısı

+15°/-15°

#### Gövde

Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı  
alüminyum gövde

#### Yüzey

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından  
elektrostatik toz boya

#### Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

#### Conta

EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)

#### Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

#### Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

#### Darbe koruması

IK08

#### Koruma sınıfı

IP66

#### Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

#### Yalıtım sınıfı

Class I

#### Rüzgar yakalama alanı

0.11 m<sup>2</sup>

#### (EPA)

#### Ağırlık

8.97 kg

#### LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

#### Sürücü

Dahili LED Sürücü

#### Sürücü aşırı gerilim

10/6 kV

#### koruması

#### Güç faktörü

> 0.98

#### Seri kablolama

Tek kablo girişi

#### Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

#### Kablo

0.5 m elastik kablo

#### Ambalaj kutusu

122\*20\*16 cm

#### boyutları

#### Direk detayı

Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş  
kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş  
edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır

#### Notes

Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile  
tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime  
geçin.

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (Ayrı sipariş edilecek)

### Flanş plakalı konik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik           | Çap / Boyutlar | Spigot çapı        |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
| PAFK.D114 | 3m, 4m, 5m<br>m     | Ø114mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PAFK.D122 | 4m, 5m, 6m<br>m     | Ø122mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PAFK.D148 | 6m, 7m, 8m<br>m     | Ø148mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PAFK.D165 | 6m, 7m, 8m,<br>9m m | Ø165mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PAFK.D180 | 10m, 8m, 9m<br>m    | Ø180mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PAFK.D200 | 10m, 11m,<br>12m m  | Ø200mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |

### Gömülü tabanlı konik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik           | Çap / Boyutlar | Spigot çapı        |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
| PABK.D114 | 3m, 4m, 5m<br>m     | Ø114mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PABK.D122 | 4m, 5m, 6m,<br>7m m | Ø122mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PABK.D148 | 6m, 7m, 8m<br>m     | Ø148mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PABK.D165 | 6m, 7m, 8m,<br>9m m | Ø165mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PABK.D180 | 10m, 8m, 9m<br>m    | Ø180mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PABK.D200 | 10m, 11m,<br>12m m  | Ø200mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |

### Flanş plakalı silindirik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik           | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| PAFC.D114 | 3m, 4m, 5m<br>m     | Ø114mm         | Ø114mm mm   |
| PAFC.D122 | 3m, 4m, 5m,<br>6m m | Ø122mm         | Ø122mm mm   |
| PAFC.D148 | 6m, 7m, 8m<br>m     | Ø148mm         | Ø148mm mm   |
| PAFC.D165 | 6m, 7m, 8m,<br>9m m | Ø165mm         | Ø165mm mm   |

|                                                  |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                       |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                            |  | Not |  |        |  |
| LL2023.865-EN-T1-350-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>111x48°   | <b>[350]</b><br>81 W  | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                              |
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu<br>dağılımı - 20x78°                   | <b>[500]</b><br>120 W | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                  |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>133x48°  | <b>[700]</b><br>172 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>149x54°  |                       |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM |                                                                                                                                              |
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>143x63° |                       |                               |                          |                                                                                                                                              |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x64°      |                       |                               |                          |                                                                                                                                              |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x65°      |                       |                               |                          |                                                                                                                                              |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117°                                |                       |                               |                          |                                                                                                                                              |
| <b>Ekstralar</b>                                                     |                       |                               |                          |                                                                                                                                              |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>              |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                     |
| <b>Baęlanırlık</b>                         |
| <b>[NM7]</b><br>NEMA soketi - 7 Giriřli    |
| <b>Iřık ıkıřı</b>                         |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ıřık ıkıřı          |
| <b>Fabrikaya danıřın</b>                   |
| <b>[C2]</b><br>Class II                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           |
| <b>Armatr gvde seenekleri</b>           |
| <b>[DPC]</b><br>ifte elektrostatik boyama |