
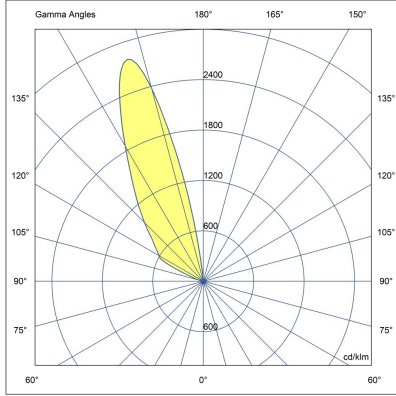


LR9016.521-EN-WW-350-740-EN-C1-SS

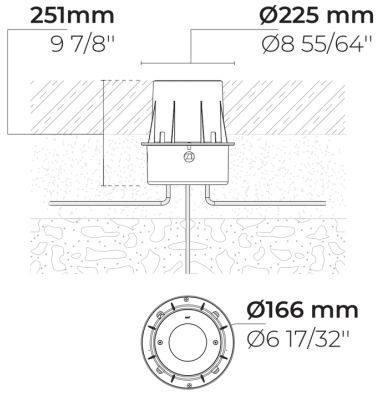

[WW]

Duvar yıkama

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [WW] 46x25°   |
| Işık çıkış akısı   | 345 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 4 W           |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 86 lm/W       |
| Lamba              | 1 LED         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >42,000       |
| Ömür L80B50 (saat) | >42,000       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                                            |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                           |
| Conta                         | Silikon                                                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör                    |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                  |
| Darbe koruması                | IK10                                                                                   |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                                                   |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                       |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                |
| Ağırlık                       | 2.81 kg                                                                                |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                        |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                      |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 3/3 kV                                                                                 |
| Güç faktörü                   | > 0.40                                                                                 |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                       |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                             |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                                             |
| Notes                         | HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın. |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012

Montaj aksesuarları



**ZEROX S için  
plastik kutu**

007502091

|                                         |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                              |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                   |  | Not |  |        |  |
| LR9016.521-EN-WW-350-740-__-EN-C1-SS-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                 | Ölçülen giriş gücü                       | Renk sıcaklığı         | Kontrol           | Ürün renkleri           |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| [WW]<br>Duvar yıkama - 46x25° | [350]<br>4 W                             | [740]<br>4000 K CRI 70 | [ONOFF]<br>On/Off | [SS]<br>Paslanmaz çelik |
|                               |                                          | [827]<br>2700 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    |                         |
|                               |                                          | [830]<br>3000 K CRI 80 |                   |                         |
|                               |                                          | [840]<br>4000 K CRI 80 |                   |                         |
| Ekstralar                     | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)      |                        |                   |                         |
| Fabrikaya danışın             | Montaj aksesuarları                      |                        |                   |                         |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz     | [160404012]<br>Mahfaza sökücü vakum      |                        |                   |                         |
|                               | [007502091]<br>ZEROX S için plastik kutu |                        |                   |                         |