
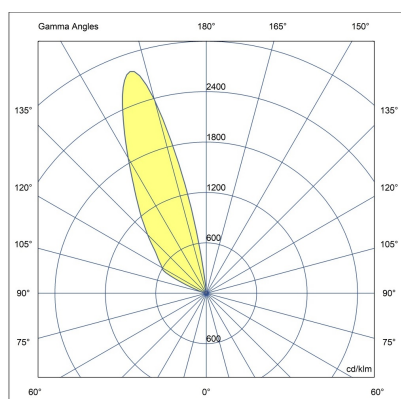


LR9016.521-EN-WW-350-830-ONOFF-EN-C1-SS

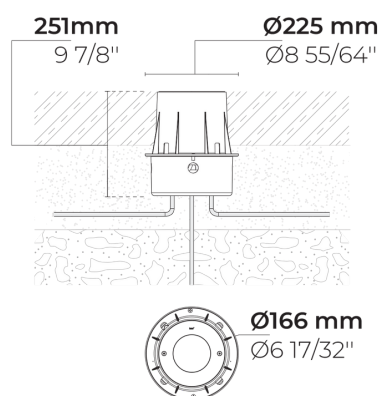

[WW]

Омывающий стены

Вариант

Распределение света	[WW] 46x25°
Поток доставляемых люменов	303 lm
Номинальная входная мощность	4 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	75 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>42,000
Срок службы L80B50 (час)	>42,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571)
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK10
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	2.81 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	3/3 kV
Коэффициент мощности	> 0.40
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой
Notes	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012

Монтажные
принадлежности



**Plastic case for
ZEROX S**

007502091

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9016.521-EN-WW-350-830-ONOFF-EN-C1-SS-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[WW] Омывающий стены - 46x25°	[350] 4 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Нержавеющая сталь
		[827] 2700 K CRI 80		
		[740] 4000 K CRI 70		
		[840] 4000 K CRI 80		
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Case removing vacuum			
	[007502091] Plastic case for ZEROX S			