



# ZEROX S Hybrid



IK10 IP67



LR9016.693-EN-N-700-740-EN-C1-SS

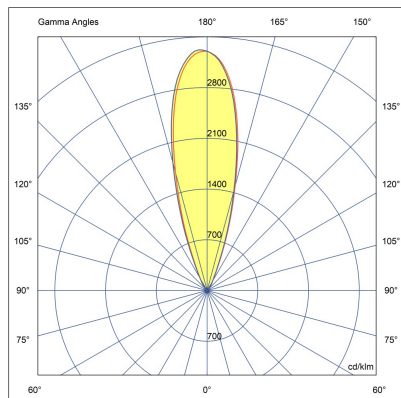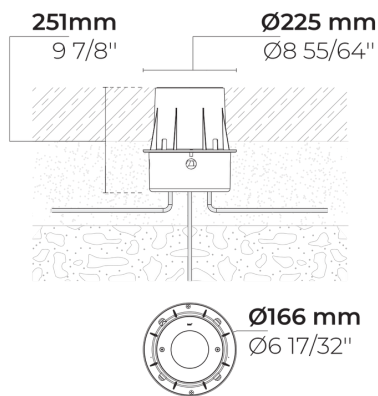[N]  
Eng

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [N] 26°       |
| Bemessungslichtstrom        | 1019 lm       |
| Bemessungsleistung          | 10 W          |
| Farbtemperatur              | 4000 K CRI 70 |
| Leuchteffizienz             | 101 lm/W      |
| Lampe                       | 1 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 5 SDCM        |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >72,600       |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >72,600       |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Einbau in den Boden                                                                                                    |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl<br>(Qualität AISI 316L / EN 1.4571)<br>Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Verbindungselemente   | Silikon                                                                                                                |
| Dichtung              | Facettenreicher Mikroreflektor                                                                                         |
| Linse/Reflektor       | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                            |
| Glas/Diffuser         | IK10                                                                                                                   |
| IK-Schutzart          | IP67                                                                                                                   |
| IP-Schutzart          | 220-240V 50/60Hz                                                                                                       |
| Eingangsspannung      | Class I                                                                                                                |
| Isolationsklasse      | 2.81 kg                                                                                                                |
| Gewicht               | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                                                     |
| LED Modul             | Eingebauter LED Treiber                                                                                                |
| Treiber               | 1/1 kV                                                                                                                 |
| Überspannungsschutz   | > 0.91                                                                                                                 |
| Leistungsfaktor       | Einführung für 1 Kabel                                                                                                 |
| Durchgangsverdrahtung | -25...50°C                                                                                                             |
| Betriebstemperatur    | 0,3m Kabel mit Gummiummantelung                                                                                        |
| Kabel                 |                                                                                                                        |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Montagezubehör



**Case removing vacuum**

160404012


### Montagezubehör



**Connector set - 5-pole**

141407400


### Montagezubehör



**Junction Box**

141901135

### Montagezubehör



**Plastic case for ZEROX S**

007502091

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LR9016.693-EN-N-700-740-\_\_-EN-C1-SS-\_\_**

| Lichtverteilung                   | Bemessungsleistung                                                                                                                                                                             | Farbtemperatur                                                                                          | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Eng - 26°           | <b>[700]</b><br>10 W                                                                                                                                                                           | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[SS]</b> <br>Edelstahl |
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°           | <b>[350]</b><br>5 W<br><br><b>[500]</b><br>6 W                                                                                                                                                 | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                                                                                              |
| <b>Sonderausstattungen</b>        | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>                                                                                                                                                |                                                                                                         |                          |                                                                                                              |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b> | <b>Montagezubehör</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                          |                                                                                                              |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz  | <b>[160404012]</b><br>Case removing vacuum<br><br><b>[141407400]</b><br>Connector set - 5-pole<br><br><b>[141901135]</b><br>Junction Box<br><br><b>[007502091]</b><br>Plastic case for ZEROX S |                                                                                                         |                          |                                                                                                              |