



# ZEROX S Hybrid

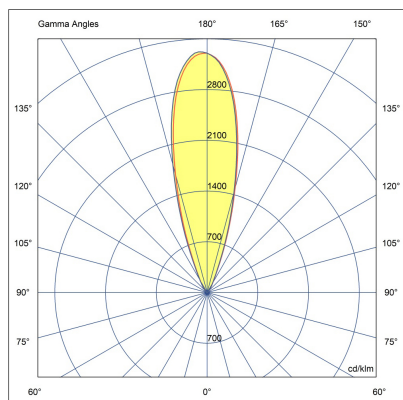

LR9016.693-EN-N-700-740-EN-C1-SS

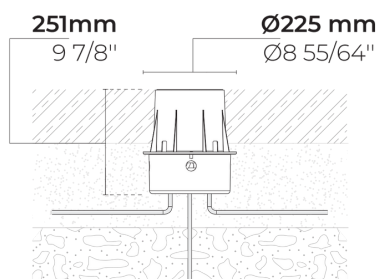

[N]  
Узкий

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [N] 26°       |
| Поток доставляемых люменов      | 1019 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 10 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 101 lm/W      |
| Лампа                           | 1 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Встраиваемый в землю монтируемый                                                                            |
| Корпус                             | Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571)<br>Нержавеющая сталь (марка 304) |
| Крепеж                             | Силикон                                                                                                     |
| Прокладка                          | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью                                                      |
| Линза / Отражатель                 | Закаленное безопасное стекло                                                                                |
| Стекло / Диффузор                  | IK10                                                                                                        |
| Защита от ударов                   | IP67                                                                                                        |
| Защита от проникновения            |                                                                                                             |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                            |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                     |
| Вес                                | 2.81 kg                                                                                                     |
| Светодиодный модуль                | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                 |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                           |
| Защита пускателя от перенапряжения | 1/1 kV                                                                                                      |
| Коэффициент мощности               | > 0.91                                                                                                      |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                         |
| Рабочая температура                | -25...50°C                                                                                                  |
| Кабель                             | 0,3 м кабеля с резиновой оболочкой                                                                          |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные принадлежности



**Case removing vacuum**

160404012


Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-pole**

141407400

Монтажные принадлежности



**Junction Box**

141901135

Монтажные принадлежности



**Plastic case for ZEROX S**

007502091

|                                        |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                       |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                   |  | Примечание |  |            |  |
| LR9016.693-EN-N-700-740-__-EN-C1-SS-__ |  |            |  |            |  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                          |                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Распределение света                         | Номинальная<br>входная мощность                                                                                                                                                                | Цветовая<br>температура                                                                                 | Контроль                 | Цвета изделия                    |
| <b>[N]</b><br>Узкий - 26°                   | <b>[700]</b><br>10 W                                                                                                                                                                           | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[SS]</b><br>Нержавеющая сталь |
| <b>[S]</b><br>Пятно - 7°                    | <b>[350]</b><br>5 W<br><br><b>[500]</b><br>6 W                                                                                                                                                 | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                  |
| Дополнительно                               | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно)                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                          |                                  |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем | Монтажные принадлежности                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                          |                                  |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            | <b>[160404012]</b><br>Case removing vacuum<br><br><b>[141407400]</b><br>Connector set - 5-pole<br><br><b>[141901135]</b><br>Junction Box<br><br><b>[007502091]</b><br>Plastic case for ZEROX S |                                                                                                         |                          |                                  |