



ZEROX S Hybrid



IK10 IP67



LR9016.693-EN-S-700-740-EN-C1-SS

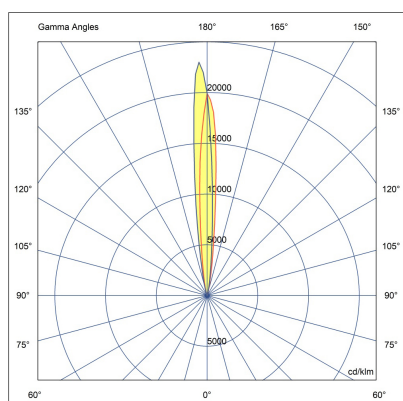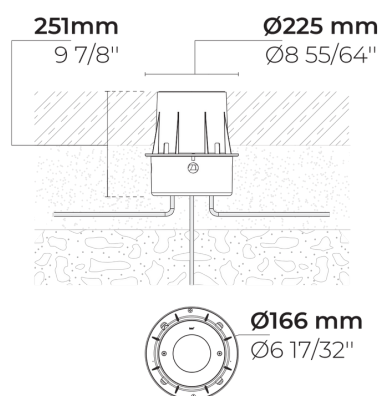

[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	1019 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteneffizienz	101 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571) Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Facettenreicher Mikroreflektor
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK10
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	2.81 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	1/1 kV
Überspannungsschutz	> 0.91
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-25...50°C
Betriebstemperatur	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
Kabel	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



Case removing vacuum

160404012


Montagezubehör



Connector set - 5-pole

141407400


Montagezubehör



Junction Box

141901135

Montagezubehör



Plastic case for ZEROX S

007502091

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LR9016.693-EN-S-700-740-__-EN-C1-SS-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7°	[700] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[N] Eng - 26°	[350] 5 W [500] 6 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box [007502091] Plastic case for ZEROX S			