
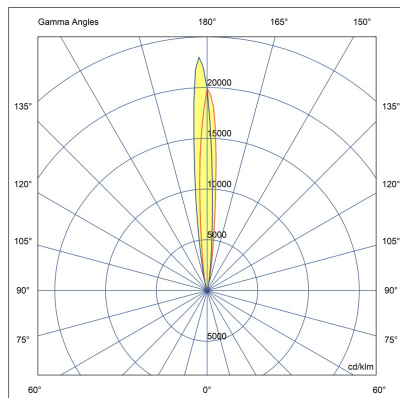


LR9016.693-US-S-700-830-UNI-C1-SS

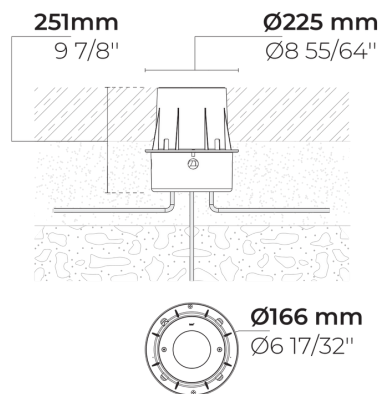

[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	849 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	84 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571) Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Facettenreicher Mikroreflektor
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK10
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	120-277V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	6.1 lbs
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	2/2 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	
ng	
Betriebstemperatur	-30...50°C
Kabel	0,3m Kabel mit Gummiummantelung

Zubehör (Eingeschlossen)

Montagezubehör



Connector set - 5-pole

141407400

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



Case removing vacuum

160404012

Montagezubehör



Plastic case for ZEROX S

007502091

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LR9016.693-US-S-700-830-__-UNI-C1-SS					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7°	[700] 10 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[N] Eng - 26°	[350] 5 W [500] 6 W	[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
Zubehör (Eingeschlossen)	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Montagezubehör	Montagezubehör			
[141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum [007502091] Plastic case for ZEROX S			