



LW7032.693-EN-SYM-3L-700-830-ONOFF-EN-C1



EINGESTELLT

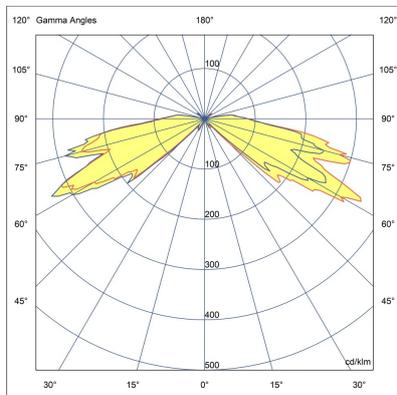

[SYM-3L]

Symmetrisch,  
Sondereffekt: 3  
Linien

## Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[SYM-3L] 165°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	451 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	10 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K CRI 80
<b>Leuchteffizienz</b>	45 lm/W
<b>Lampe</b>	1 LED
<b>MacAdam-Ellipse</b>	5 SDCM
<b>BUG-Bewertung</b>	B1-U2-G1
<b>ULOR</b>	3.5
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>72,600
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>72,600

## Optionen

## Technische Information

<b>Montage</b>	Wandmontage
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Facettenreicher Mikroreflektor
<b>Glas/Diffuser</b>	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
<b>IK-Schutzart</b>	IK05
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Bereiche mit</b>	N/A
<b>Windbelastung (EPA)</b>	
<b>Gewicht</b>	2.2 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	1/1 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.91
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-25...50°C
<b>Kabel</b>	0,2m flexibles Kabel

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

<b>Projektname</b>		<b>Art</b>		<b>Menge</b>	
<b>Datum</b>		<b>Anmerkung</b>			

**LW7032.693-EN-SYM-3L-700-830-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<b>[SYM-3L]</b> Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	<b>[700]</b> 10 W	<b>[830]</b> 3000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Schwarz
		<b>[827]</b> 2700 K CRI 80		<b>[HM2]</b>  Dunkelgrau
		<b>[740]</b> 4000 K CRI 70		<b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau
		<b>[840]</b> 4000 K CRI 80		<b>[HM4]</b>  Hellgrau
				<b>[HM5]</b>  Weiß
				<b>[HM6]</b>  Bronze
				<b>[CC]</b>  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

**Sonderausstattungen**

**Bitte kontaktieren Sie uns**

**[UNI]**  
120-277V 50/60Hz

**Leuchtenkörperoptionen**

**[DPC]**  
Doppelte  
elektrostatische  
Lackierung

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.