





LW7032.693-US-SYM-3L-700-740-UNI-C1

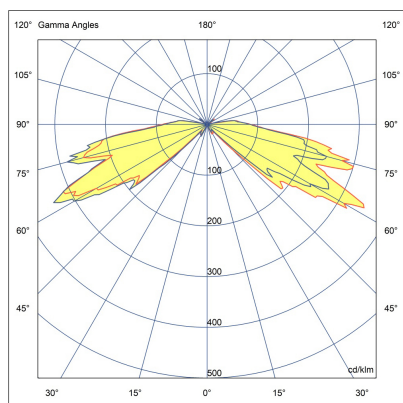

EINGESTELLT



[SYM-3L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-3L] 165°
Bemessungslichtstrom	541 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	54 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U2-G1
ULOR	3.6
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	N/A
Windbelastung (EPA)	4.8 lbs
Gewicht	4.8 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	4/2 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW7032.693-US-SYM-3L-700-740-__-UNI-C1-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	[700] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Dunkelgrau
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				