



# HELIOS AFX 1 Module

CE UK CA IK08 IP66

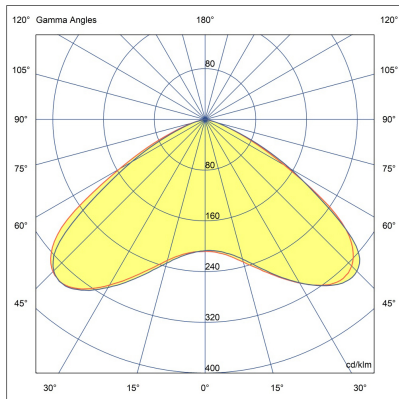

LP4036.861-EN-T5-350-830-EN-C1

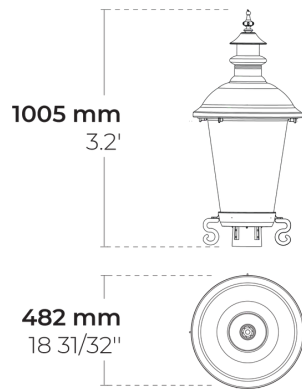

[T5]

Typ V, Symmetrisch

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T5] 117°     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 2055 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 18 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 80 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 114 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G0      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Gerade Mast oder Seitenhalterung montierbar.<br>Gewinde: Ø60 mm x 100 mm                           |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in<br>Marinequalität                                        |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit<br>anschließender elektrostatischer<br>Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                |
| <b>Dichtung</b>                           | Silikon                                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                           |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Sonderanfertigung PMMA Diffusor                                                                    |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                               |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                               |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                   |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                            |
| <b>Bereiche mit</b>                       | 0.24 m²                                                                                            |
| <b>Windbelastung (EPA)</b>                |                                                                                                    |
| <b>Gewicht</b>                            | 4.86 kg                                                                                            |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                              |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                            |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                            |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                             |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                         |
| <b>Kabel</b>                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                               |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 50*50*103 cm                                                                                       |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Lichtsäulen (Bitte separat bestellen)

Kegelförmige Maste aus Aluminium mit Flanschplatte

|  | Produktcode | Höhe             | Durchmesser / Abmessungen | Adapter Durchmesser |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                   |             |                  |                           |                     |
|                                                                                   | PAFK.D114   | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm                    | Ø60mm, Ø76mm mm     |
|                                                                                   | PAFK.D122   | 4m, 5m, 6m m     | Ø122mm                    | Ø60mm, Ø76mm mm     |
|                                                                                   | PAFK.D148   | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm                    | Ø60mm, Ø76mm mm     |
|                                                                                   | PAFK.D165   | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm                    | Ø76mm, Ø90mm mm     |
|                                                                                   | PAFK.D180   | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm                    | Ø76mm, Ø90mm mm     |
|                                                                                   | PAFK.D200   | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm                    | Ø76mm, Ø90mm mm     |

Kegelförmige Maste aus Aluminium mit eingelassenem Gestell

|  | Produktcode | Höhe             | Durchmesser / Abmessungen | Adapter Durchmesser |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                   |             |                  |                           |                     |
|                                                                                   | PABK.D114   | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm                    | Ø60mm, Ø76mm mm     |
|                                                                                   | PABK.D122   | 4m, 5m, 6m, 7m m | Ø122mm                    | Ø60mm, Ø76mm mm     |
|                                                                                   | PABK.D148   | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm                    | Ø60mm, Ø76mm mm     |
|                                                                                   | PABK.D165   | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm                    | Ø76mm, Ø90mm mm     |
|                                                                                   | PABK.D180   | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm                    | Ø76mm, Ø90mm mm     |
|                                                                                   | PABK.D200   | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm                    | Ø76mm, Ø90mm mm     |

Zylinderförmige Maste aus Aluminium mit Flanschplatte

|  | Produktcode | Höhe             | Durchmesser / Abmessungen | Adapter Durchmesser |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                   |             |                  |                           |                     |
|                                                                                   | PAFC.D114   | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm                    | Ø114mm mm           |
|                                                                                   | PAFC.D122   | 3m, 4m, 5m, 6m m | Ø122mm                    | Ø122mm mm           |
|                                                                                   | PAFC.D148   | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm                    | Ø148mm mm           |
|                                                                                   | PAFC.D165   | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm                    | Ø165mm mm           |

|                    |  |                  |  |              |  |
|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|
| <b>Projektname</b> |  | <b>Art</b>       |  | <b>Menge</b> |  |
| <b>Datum</b>       |  | <b>Anmerkung</b> |  |              |  |

**LP4036.861-EN-T5-350-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bemessungsleistung                                                           | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung                                                                                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T5]</b><br>Typ V, Symmetrisch - 117°<br><br><b>[P4]</b><br>Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°<br><br><b>[T1]</b><br>Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64° | <b>[350]</b><br>18 W<br><br><b>[500]</b><br>25 W<br><br><b>[700]</b><br>35 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |