


# DOMINI AFX MIDI 1 Module



IK08 IP66



LB6047.871-EN-T1-700-740-ONOFF-EN-C1

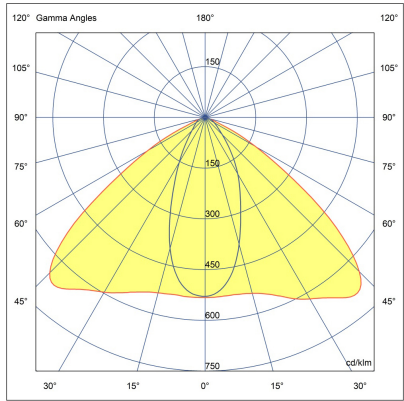

[T1]

Tip I, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T1] 110x45°  |
| Işık çıkış akısı     | 2223 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 18 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği    | 123 lm/W      |
| Lamba                | 8 LED         |
| Renk Sapması         | 4 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                     |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde                   |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                 |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                       |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                     |
| Ağırlık                       | 5.7 kg                                                                                      |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                             |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                  |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                                         |
| Notes                         | International Dark-Sky Association sertifikası için 3000K veya daha sıcak CCT seçilmelidir. |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



90AJ001

90AJ001

### Flanş kapakları



C6A2A

C6A2A

|                                                 |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                           |  | Not |  |        |  |
| LB6047.871-EN-T1-700-740-ONOFF-EN-C1-_-_-_-_-_- |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü                            | Renk sıcaklığı                                 | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>110x45°   | <b>[700]</b><br>18 W                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                  | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>134x52°  | <b>[350]</b><br>10 W                          | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80                  |                          | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>131x60° | <b>[500]</b><br>13.5 W                        | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                  |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 114x65°      | <b>[700]</b><br>20 W                          | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80                  |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 115°                                |                                               |                                                |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
|                                                                      |                                               |                                                |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
|                                                                      |                                               |                                                |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                     | <b>Ekstralar</b>                              | <b>Aksesuarlar (Ayrı<br/>sipariş edilecek)</b> |                          |                                                          |
| <b>[H1]</b><br>1m                                                    | <b>İşık çıkışı</b>                            | <b>Ankrajlar</b>                               |                          |                                                          |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz)                 | <b>[BS]</b><br>Backlight Shield               | <b>[90AJ001]</b><br>90AJ001                    |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>Fabrikaya danışın</b>                      | <b>Flanş kapakları</b>                         |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              | <b>[C6A2A]</b><br>C6A2A                        |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |                                                |                          |                                                          |
|                                                                      | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                                                |                          |                                                          |