
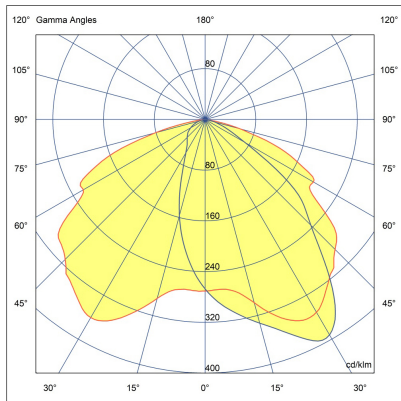


LB6047.871-EN-T3-500-830-ONOFF-EN-C1

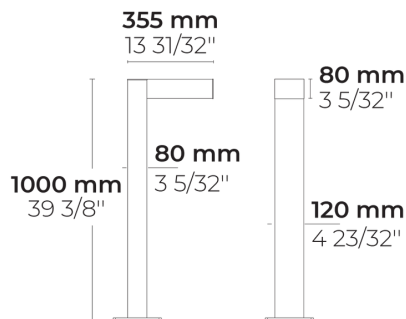

[T3]

Тип III,
Асимметричный,
Боковой

Вариант

Распределение света	[T3] 131x60°
Поток доставляемых люменов	1350 lm
Номинальная входная мощность	13.5 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	112 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	5.7 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Notes	Для сертификации Международной ассоциации темного неба необходимо выбрать температурную температуру 3000K или выше.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 23.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Крепления



90AJ001

90AJ001

Фланцевые крышки



C6A2A

C6A2A

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6047.871-EN-T3-500-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 131x60°	[500] 13.5 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 110x45°	[350] 10 W	[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый 
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 134x52°	[700] 18 W	[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Антрацитово-серый 
[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 114x65°	[700] 20 W	[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый 
[T5] Тип V, Симметричный - 115°				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H1] 1m	Световой поток	Крепления		
[HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	[BS] Backlight Shield	[90AJ001] 90AJ001		
	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Фланцевые крышки		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[C6A2A] C6A2A		
	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			