



# DOMINI AFX MIDI 1 Module



IK08 IP66



LB6047.871-EN-T4-700-740-ONOFF-EN-C1

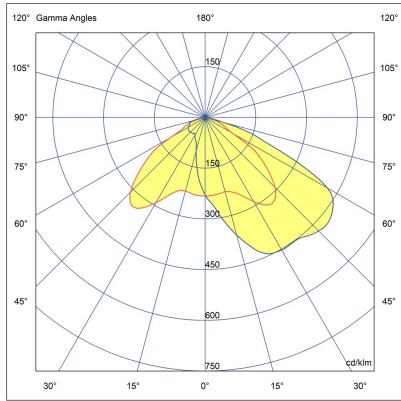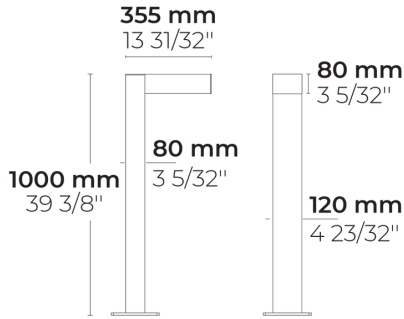

[T4]

Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı

## Varyant

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [T4] 114x65°  |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 2146 lm       |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 18 W          |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 4000 K CRI 70 |
| <b>Armatür etkinliği</b>    | 119 lm/W      |
| <b>Lamba</b>                | 8 LED         |
| <b>Renk Sapması</b>         | 4 SDCM        |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B1-U0-G0      |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >102,000      |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                     |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde                   |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                 |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                |
| <b>Conta</b>                         | Sıvı silikon                                                                                |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                              |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                                                       |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                                                        |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP66                                                                                        |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                                                            |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                                                     |
| <b>Ağırlık</b>                       | 5.7 kg                                                                                      |
| <b>LED modül</b>                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                             |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                                                           |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 6/6 kV                                                                                      |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.95                                                                                      |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                                                            |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                                                  |
| <b>Kablo</b>                         | 0.5 m elastik kablo                                                                         |
| <b>Notes</b>                         | International Dark-Sky Association sertifikası için 3000K veya daha sıcak CCT seçilmelidir. |


## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 28.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Ankrajlar



90AJ001

90AJ001

### Flanş kapakları



C6A2A

C6A2A

|                                                 |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                           |  | Not |  |        |  |
| LB6047.871-EN-T4-700-740-ONOFF-EN-C1-_-_-_-_-_- |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                  | Ölçülen giriş gücü                         | Renk sıcaklığı                             | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 114x65°   | <b>[700]</b><br>18 W                       | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70              | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 110x45°   | <b>[350]</b><br>10 W                       | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80              |                          | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°  | <b>[500]</b><br>13.5 W                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80              |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60° | <b>[700]</b><br>20 W                       | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80              |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 115°                          |                                            |                                            |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                                                |                                            |                                            |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                                                |                                            |                                            |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                               | <b>Ekstralar</b>                           | <b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b> |                          |                                                       |
| <b>[H1]</b><br>1m                                              | <b>Işık çıkışı</b>                         | <b>Ankrajlar</b>                           |                          |                                                       |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)              | <b>[BS]</b><br>Backlight Shield            | <b>[90AJ001]</b><br>90AJ001                |                          |                                                       |
|                                                                | <b>Fabrikaya danışın</b>                   | <b>Flanş kapakları</b>                     |                          |                                                       |
|                                                                | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           | <b>[C6A2A]</b><br>C6A2A                    |                          |                                                       |
|                                                                | <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           |                                            |                          |                                                       |
|                                                                | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |                                            |                          |                                                       |