



PINA W Duo

ETL IK06 IP65

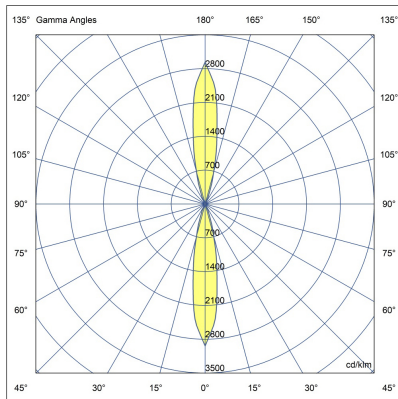

LW8033.003-US-N-N-940-UNI-C1

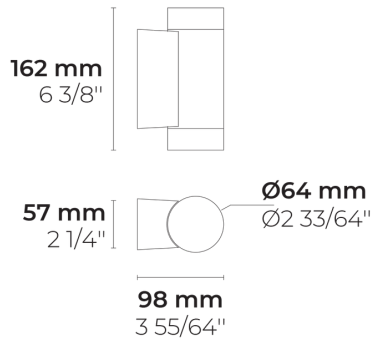

[N]
Eng

Variante

Lichtverteilung	[N] 25°
Bemessungslichtstrom	820 lm
Bemessungsleistung	15 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 90
Leuchteffizienz	54 lm/W
Lampe	2 LAMP
MacAdam-Ellipse	5 SDCM

Optionen

Technische Information

Montage	Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK06
IK-Schutzart	IP65
IP-Schutzart	120-277V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	0.9 lbs
Gewicht	Eingebauter LED Treiber
Treiber	> 0.93
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	0,2m flexibles Kabel
Kabel	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

