

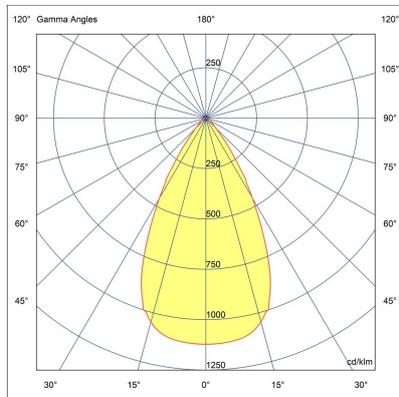


LW8034.003-EN-M-930-ONOFF-EN-C1

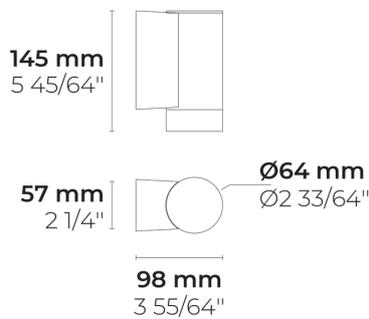

[M]
Medium

Variante

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung | [M] 60° |
| Bemessungslichtstrom | 390 lm |
| Bemessungsleistung | 7.5 W |
| Farbtemperatur | 3000 K CRI 90 |
| Leuchteffizienz | 52 lm/W |
| Lampe | 1 LAMP |
| MacAdam-Ellipse | 5 SDCM |
| BUG-Bewertung | B1-U0-G0 |

Optionen

Technische Information

| | |
|---|--|
| Montage | Wandmontage |
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität |
| Beschichtung | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Dichtung | Silikon |
| Glas/Diffuser | Getempertes Sicherheitsglas |
| IK-Schutzart | IK06 |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Eingangsspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Isolationsklasse | Class I |
| Gewicht | 0.71 kg |
| Treiber | Eingebauter LED Treiber |
| Leistungsfaktor | > 0.80 |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel |
| Kabel | 0,2m flexibles Kabel |
| Abmessungen des Verpackungskartons | 11*18*7 cm |

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname | | Art | | Menge | |
| Datum | | Anmerkung | | | |

LW8034.003-EN-M-930-ONOFF-EN-C1-__-__

| Lichtverteilung | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung | Produktfarben |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| [M] Medium - 60° | [I] 7.5 W | [930] 3000 K CRI 90 | [ONOFF] On/Off | [HM1]  Schwarz |
| [VN] Sehr eng - 10° | | [927] 2700 K CRI 90 | | [HM2]  Dunkelgrau |
| [N] Eng - 25° | | [940] 4000 K CRI 90 | | [HM3]  Anthrazitgrau |
| [MN] Medium, eng - 36° | | | | [HM4]  Hellgrau |
| | | | | [HM5]  Weiß |
| | | | | [HM6]  Bronze |
| | | | | [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| Sonderausstattungen | | | | |
| Bitte kontaktieren Sie uns | | | | |
| [UNI] 120-277V 50/60Hz | | | | |

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.