
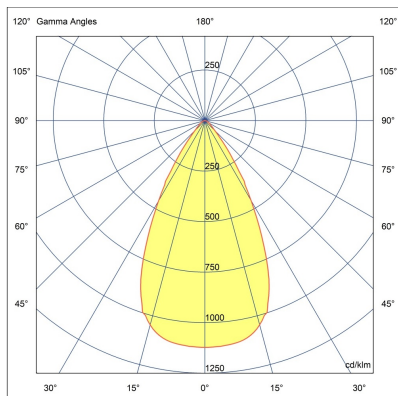
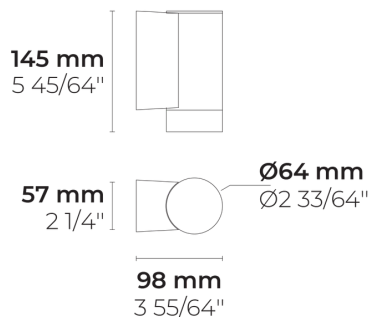


LW8034.003-EN-M-930-ONOFF-EN-C1

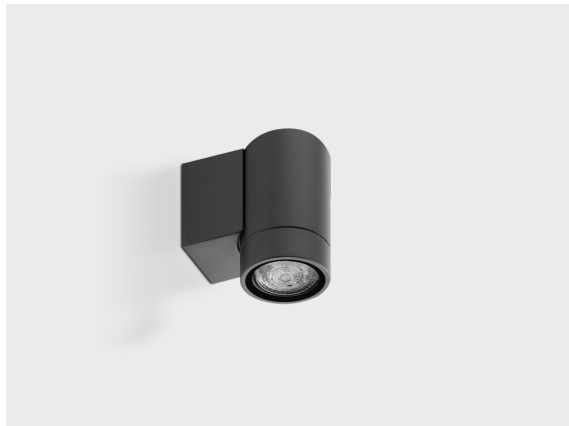

[M]
Средний

Вариант

Распределение света	[M] 60°
Поток доставляемых люменов	390 lm
Номинальная входная мощность	7.5 W
Цветовая температура	3000 K CRI 90
Эффективность светильника	52 lm/W
Лампа	1 LAMP
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0

Опции

Техническая информация

Монтаж	Настенный монтаж
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK06
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	0.71 kg
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Коэффициент мощности	> 0.80
Через проводку	Один кабельный ввод
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	11*18*7 cm

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW8034.003-EN-M-930-ONOFF-EN-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[M] Средний - 60°	[I] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
[VN] Очень узкий - 10°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Темно-серый 
[N] Узкий - 25°		[940] 4000 K CRI 90		[HM3] Антрацитово-серый 
[MN] Средний узкий - 36°				[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно				
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				