
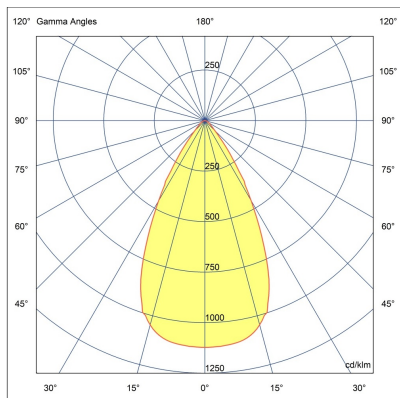
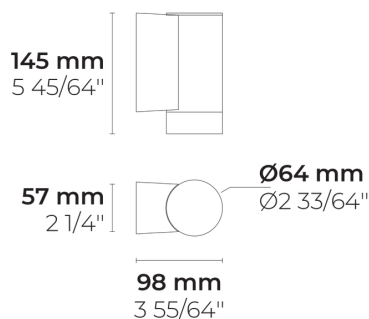


LW8034.003-EN-M-930-ONOFF-EN-C1

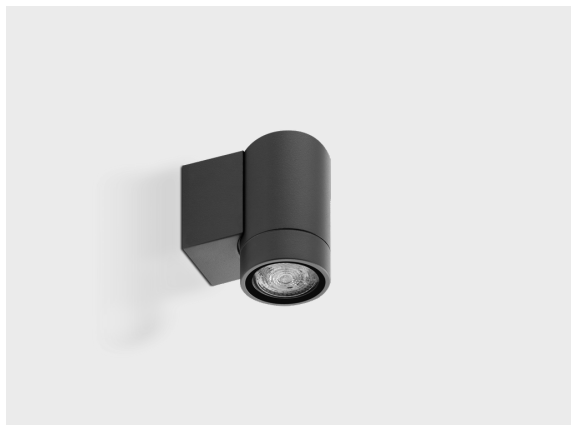

[M]  
Средний

## Вариант

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Распределение света          | [M] 60°       |
| Поток доставляемых люменов   | 390 lm        |
| Номинальная входная мощность | 7.5 W         |
| Цветовая температура         | 3000 K CRI 90 |
| Эффективность светильника    | 52 lm/W       |
| Лампа                        | 1 LAMP        |
| Порог цветоразличения        | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок               | B1-U0-G0      |

## Опции

## Техническая информация

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                      | Настенный монтаж                                                                         |
| Корпус                      | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                   |
| Отделка                     | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                      | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                   | Силикон                                                                                  |
| Стекло / Диффузор           | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов            | IK06                                                                                     |
| Защита от проникновения     | IP65                                                                                     |
| Входное напряжение          | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции              | Class I                                                                                  |
| Вес                         | 0.71 kg                                                                                  |
| Пускатель                   | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Коэффициент мощности        | > 0.80                                                                                   |
| Через проводку              | Один кабельный ввод                                                                      |
| Кабель                      | 0.2 м гибкого кабеля                                                                     |
| Размеры упаковочной коробки | 11*18*7 cm                                                                               |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                       |  |            |  |            |  |
|---------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                      |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                  |  | Примечание |  |            |  |
| LW8034.003-EN-M-930-ONOFF-EN-C1-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура                                                                                    | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[M]</b><br>Средний - 60°                        | <b>[I]</b><br>7.5 W             | <b>[930]</b><br>3000 K CRI 90                                                                              | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
| <b>[VN]</b><br>Очень узкий - 10°                   |                                 | <b>[927]</b><br>2700 K CRI 90                                                                              |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
| <b>[N]</b><br>Узкий - 25°                          |                                 | <b>[940]</b><br>4000 K CRI 90                                                                              |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
| <b>[MN]</b><br>Средний узкий - 36°                 |                                 |                                                                                                            |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                    |                                 |                                                                                                            |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                    |                                 | <b>[HM6]</b><br>Бронза  |                          |                                                                                                                                                |
|                                                    |                                 |                                                                                                            |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                                      |                                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем |                                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                   |                                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                |