
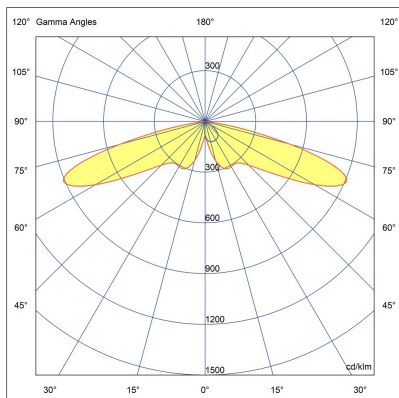


LW6048.585-EN-SLSW-350-830-ONOFF-EN-C1

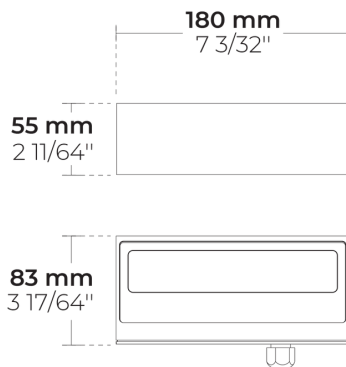

[SLSW]

Spezial, linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSW] 154x55°
Bemessungslichtstrom	496 lm
Bemessungsleistung	5 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	99 lm/W
Lampe	2 LED
BUG-Bewertung	B0-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000

Optionen

Technische Information

Montage	Oberflächen- oder Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP65
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	1.1 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	1/1 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-40...50°C
Betriebstemperatur	0,2m flexibles Kabel
Kabel	11*20*7 cm
Abmessungen des Verpackungskartons	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**DALI driver within
an IP67 box for
DOGO**

007502840

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW6048.585-EN-SLSW-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSW] Spezial, linear, Seitwärts gerichtet - 154x55°	[350] 5 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80		[HM2]  Dunkelgrau
		[827] 2700 K CRI 80		[HM3]  Anthrazitgrau
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4]  Hellgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
			[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)	
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Montagemöglichkeiten	Montagezubehör			
[ESMA] Montagevorrichtung für flache Wände	[007502840] DALI driver within an IP67 box for DOGO			
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				