
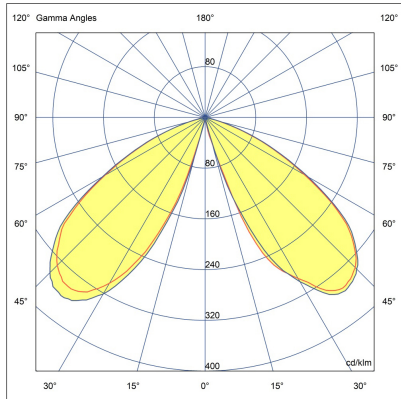


LB6061.547-EN-SYM-350-740-ONOFF-EN-C1

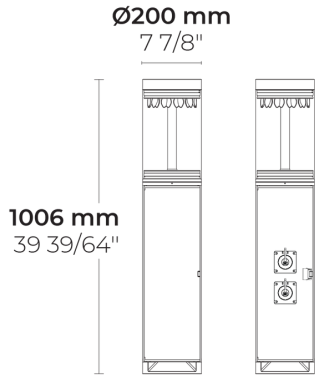

[SYM]  
Simetrik

### Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [SYM] 114°    |
| Işık çıkış akısı     | 2457 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 30 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği    | 81 lm/W       |
| Lamba                | 12 LED        |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B2-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >60,000       |


### Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                                                                                                         |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde                                                                                                                                       |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                                                                                                     |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                                                                                                    |
| Conta                         | Silikon                                                                                                                                                                                                         |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör                                                                                                                                              |
| Cam / Difüzör                 | UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör                                                                                                                                                                   |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                                                                                                                            |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                                                                                                                                            |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                                                                                                                         |
| Ağırlık                       | 11.8 kg                                                                                                                                                                                                         |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                                                                                                                                            |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                                                                                                                               |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 2/2 kV                                                                                                                                                                                                          |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                                                                                                                                                                          |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                                                                                                                                |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                                                                                                                      |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                                                                                             |
| Notes                         | Standart olarak 2 adet monofaze priz verilmektedir. İsteğe göre maksimum 3 adet priz olacak ve farklı tiplerde olabilecek şekilde mevcuttur. İsteğe göre maksimum 3 adet priz ve farklı priz tipleri mevcuttur. |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



630J014

630J014

|                                                   |  |     |  |        |  |
|---------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                        |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                             |  | Not |  |        |  |
| LB6061.547-EN-SYM-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü                  | Renk sıcaklığı                      | Kontrol           | Ürün renkleri                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| [SYM]<br>Simetrik - 114°                   | [350]<br>30 W                       | [740]<br>4000 K CRI 70              | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Siyah                                 |
|                                            |                                     | [827]<br>2700 K CRI 80              |                   | [HM2]<br>Koyu gri                              |
|                                            |                                     | [830]<br>3000 K CRI 80              |                   | [HM3]<br>Antrasit gri                          |
|                                            |                                     | [840]<br>4000 K CRI 80              |                   | [HM4]<br>Açık gri                              |
|                                            |                                     |                                     |                   | [HM5]<br>Beyaz                                 |
|                                            |                                     |                                     |                   | [HM6]<br>Bronz                                 |
|                                            |                                     |                                     |                   | [CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Yükseklik                                  | Ekstralar                           | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek) |                   |                                                |
| [H1]<br>1m                                 | Fabrikaya danışın                   | Ankrajlar                           |                   |                                                |
| [HC]<br>Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz) | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz           | [630J014]<br>630J014                |                   |                                                |
|                                            | Armatür gövde seçenekleri           |                                     |                   |                                                |
|                                            | [DPC]<br>Çifte elektrostatik boyama |                                     |                   |                                                |